

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - inc. nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841088187

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Trasmissione delle informazioni sulla presenza e sul valore di luminosità a un controllore di applicazione DALI-2 o a un BMS.
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Omologazione esterna e misurazione secondo sensNORM e certificazione DALI-2 secondo IEC 62386

● steinel

109 x 69 mm



PD-8 ECO DALI-2 Input Device - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088187

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)	Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Zone di commutazione	492 zone di commutazione		Materiale dell'alloggiamento	Plastica	
DIMENSIONI		Altezza di montaggio	2 – 4 m		Materiale della copertura	altro	
Dimensioni Ø × A	109 x 69 mm	Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)		Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura	
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Luogo di montaggio	soffitto	
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	CONNETTIVITÀ			Luogo di applicazione	Interni	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Tipo di collegamento in rete	master/master		Tipo di montaggio	Incassato	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Collegamento in rete tramite	Cavo		Materiale	Plastica	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI			Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo	
Con sensore di movimento	Sì	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza		Colore	nero	
Angolo di rilevamento	360 °	Impostazioni tramite	Bus		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Mascheramento per segmenti	Sì	Con telecomando	No		Garanzia del produttore	5 anni	
Scalabilità elettronica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			Supporto angolare incluso	No	
Scalabilità meccanica	No				CERTIFICATI ED EPREL		
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Grado di protezione	IP20		Certificati	DALI-2	


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088187

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

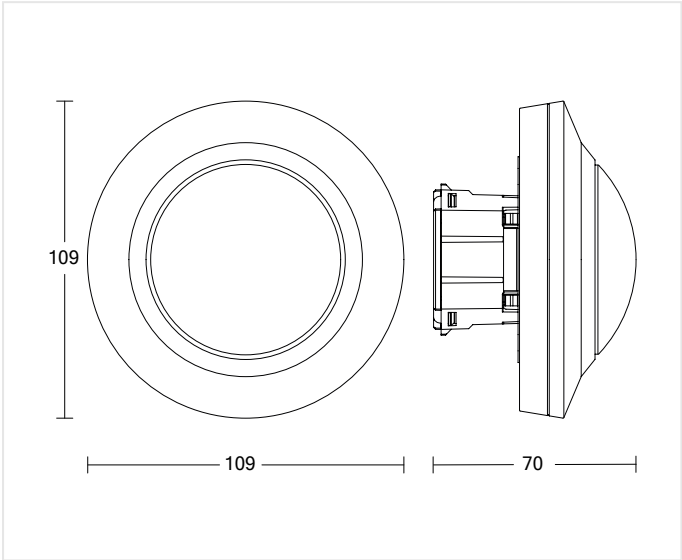

109 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088187


Schemi elettrici

SCHEMA 1

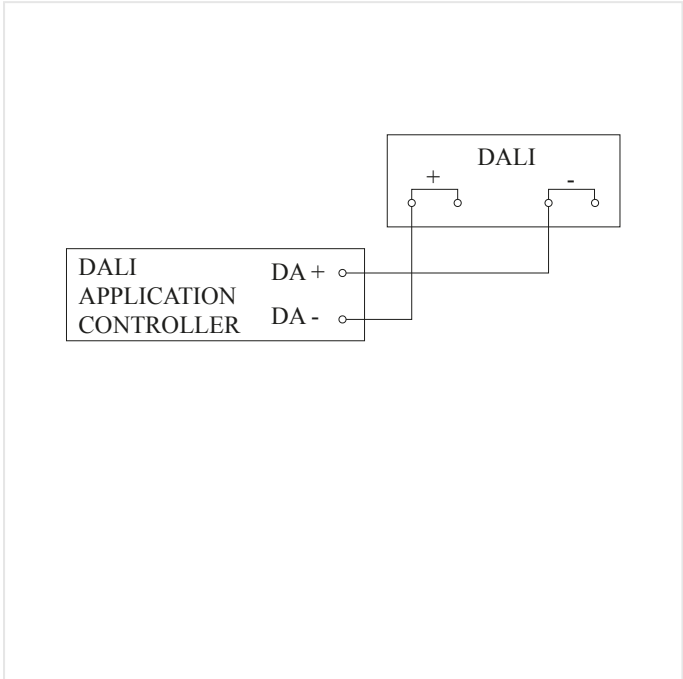

Schema elettrico

SCHEMA 2

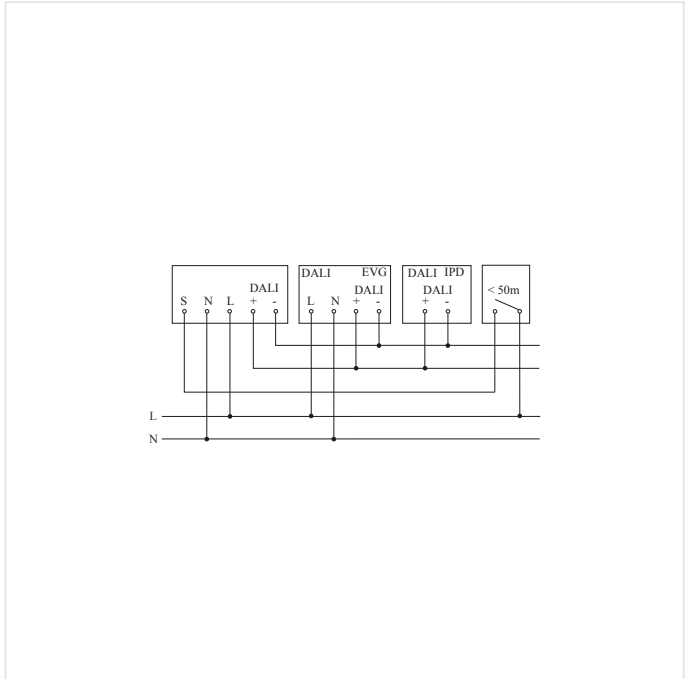

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088187

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088187

EAN

4007841088187

Typ

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - inc. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss