Spot Garden SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth

24V-GIARDINO SPOT LED

EAN 4007841089344

Con il sistema di illuminazione da giardino a 24V, potete far risplendere il vostro spazio esterno. È sufficiente collegare la luce, il cavo e l'alimentatore e impostarli tramite l'app.

- Eleganti accenti di luce colorata: Faretto da giardino orientabile da 24V con picchetto a terra e rilevatore di movimento
- Materiale di alta qualità: design elegante e puristico in alluminio resistente
- App STEINEL Connect: Configurazione e rete semplice di più lampade tramite Bluetooth
- True Color: resa cromatica fedele in bianco caldo, bianco freddo e colore, dimmerabile per scene di illuminazione flessibili
- Plug & Play: Tutti i componenti possono essere collegati rapidamente e senza attrezzi, ed estesi a piacere
- Ben pensato: Questa lampada consuma 7,9 W. Per il funzionamento è necessario un alimentatore da 24V adeguato alla potenza totale – non incluso

69 x 118 x 369 mm



Spot Garden SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841089344

24V-GIARDINO SPOT LED

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**69 x 118 x 369 mm**

ELETTRICO

Potenza	**7,9 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**90 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 2 m (3 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (79 m²)**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**363 lm**
Efficienza	**46 lm/W**
Temperatura di colore	**tutti i colori + 1800-4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**= 90**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**5s-60 min**
Luce principale regolabile	**10 - 100 %**
Funzioni	**Funzione DIM Sensore di movimento Variazione della temperatura di colore Sensore di luce Modalità normale / modalità test Configurazione del pulsante**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP65**
Classe di protezione	**III**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**PC strutturata**
Luogo di montaggio	**Piano**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**altro**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**Esterno giardino terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**TSU**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


Spot Garden SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841089344

24V-GIARDINO SPOT LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

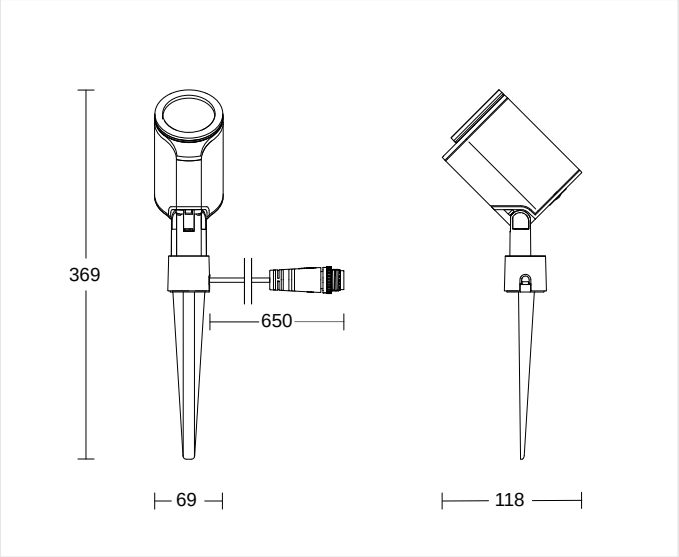

69 x 118 x 369 mm

Spot Garden SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth


24V-GIARDINO SPOT LED

EAN 4007841089344

Punti salienti



Plug&Play - Installazione facile

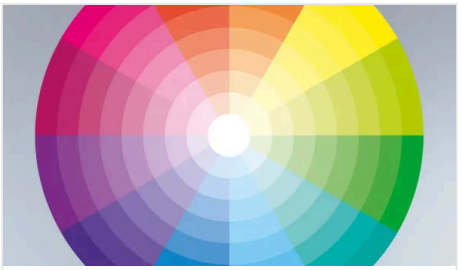


True Color



Illuminazione dimmerabile



Robusto picchetto

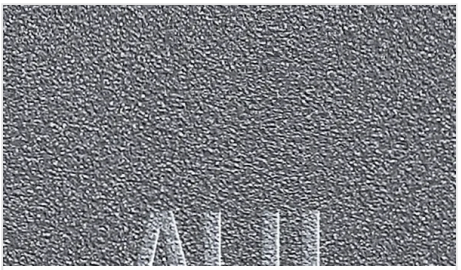

Pregiato alluminio

Spot Garden SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth

24V-GIARDINO SPOT LED

EAN 4007841089344

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	089344
EAN	4007841089344
Typ	**Spot Garden SC 24V con rilevatore di movimento & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss