True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085520

steinel



True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Aufputz weiss

EAN 4007841085520

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Präsenzmelder**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
Eigenverbrauch	**1 W**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**
Schaltausgang 1 potenzialfrei	**Nein**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**12,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**7,2 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 15 m (177 m²)**
Montagehöhe	**2 – 12 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**20 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Ja**
Einstellungen via	**Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Aufputz weiss

EAN 4007841085520

PRÄSENZMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

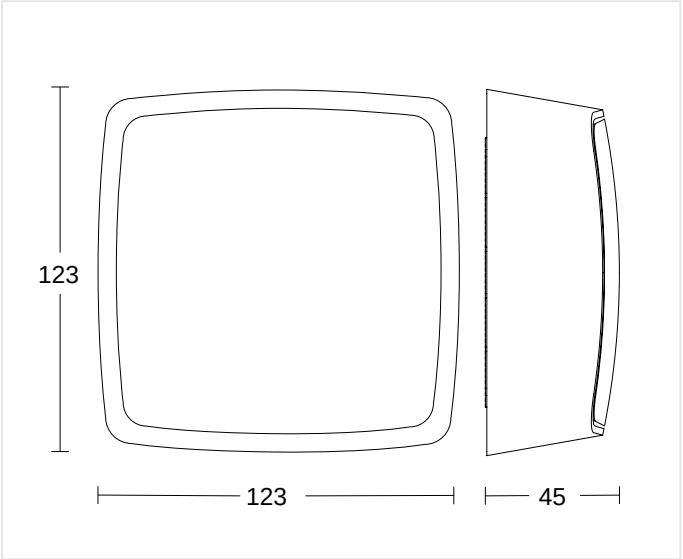

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Aufputz weiss

EAN 4007841085520

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

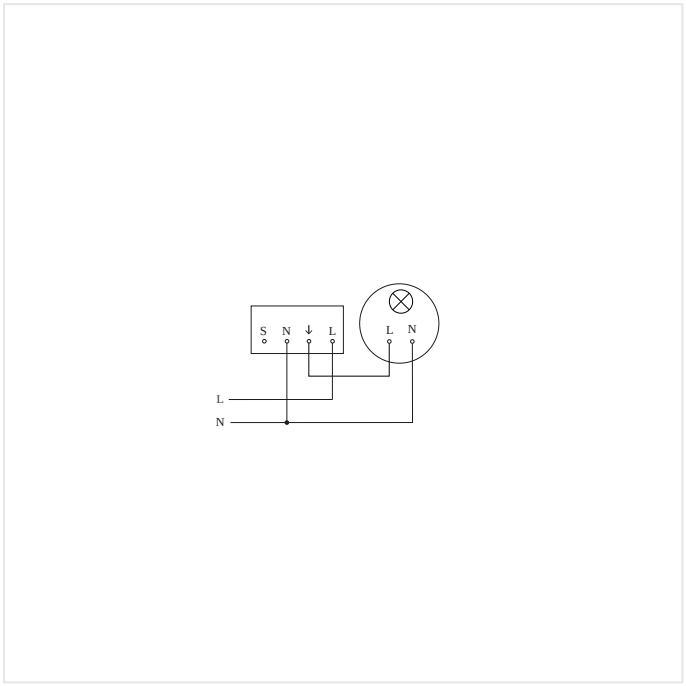

Schaltplan Master

True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Aufputz weiss


EAN 4007841085520

PRÄSENZMELDER


Highlights



UV-beständiger Kunststoff

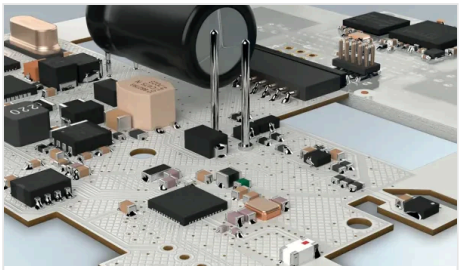

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

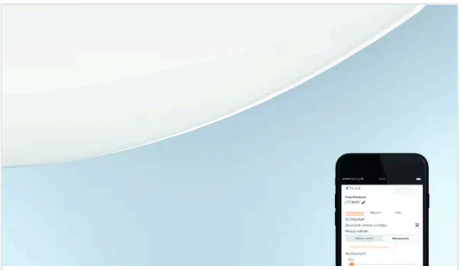

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Aufputz weiss

EAN 4007841085520

PRÄSENZMELDER

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	085520
EAN	4007841085520
Typ	**True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Aufputz weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss