

lisha V2 connect LS C1200 4K

LISHA V2


neva
lux

Produktcode 221619

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.5 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1218 x 60 x 80 mm

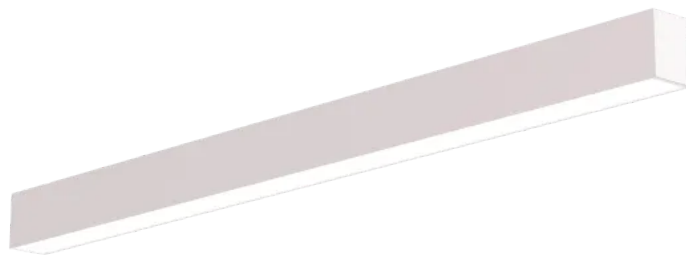

lisha V2 connect LS C1200 4K

LISHA V2

Produktcode 221619

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Abmessungen L x B x H	1218 x 60 x 80 mm	Farbtemperatur	4000 K			
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP20	
Leistung	30 W	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	3600 lm	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	90°	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
LED Nennstrom	700 mA	Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch	
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 45x, C13: 56x, C16: 70x, C20: 87x, B10: 30x, B13: 48x, B16: 60x, B20: 75x	Entblendungswert	UGR < 22	Montageart	Decke Aufputz	
SENSORIK		LEBENSDAUER		Farbe	Weiss	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Lichtsensor	Ja	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre	
VERNETZUNG		Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Mit Notlicht	Nein	EPREL	E	
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	Energieeffizienzklasse		
		Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja			

lisha V2 connect LS C1200 4K

LISHA V2

Produktcode 221619

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Abdeckung
 221772	lisha V2 Link C	Kupplung/Verbinder gerade
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221619

Typlisha V2 connect LS C1200 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss