IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

steinel

69 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	KNX
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	69 x 120 x 120 mm

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus

SENSORIK

Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	8 x 8 m (64 m²)
Reichweite tangential	20 x 20 m (400 m²)
Erfassungsebenen	13
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
Vernetzung via	KNX

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Umkleide
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841058470**
E-Nr. **535935818**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

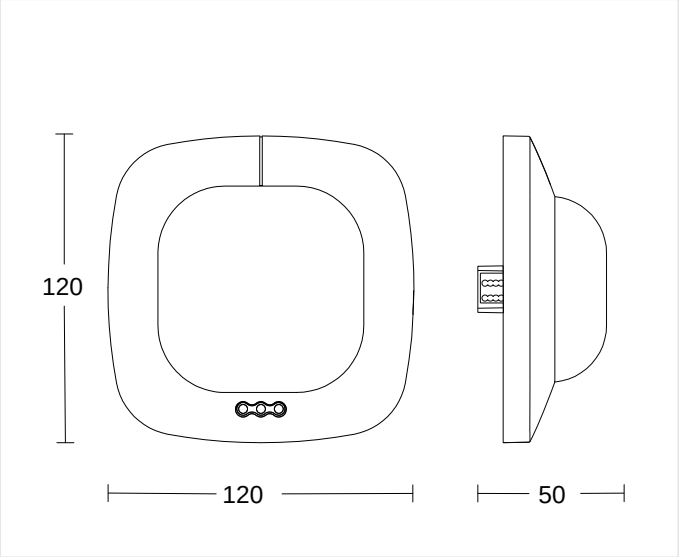

69 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Highlights




4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

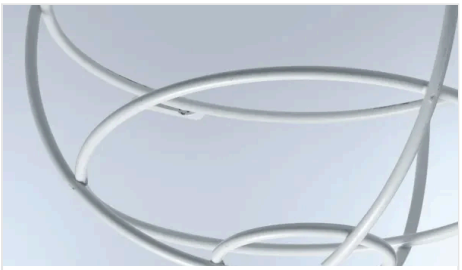

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	058470
EAN	4007841058470
E-Nummer	535935818
Typ	**IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss