

IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

PRÄSENZMELDER


neva
lux

EAN 4007841064129

E-Nr. 535934808

 **steinel**

43 x 71 mm

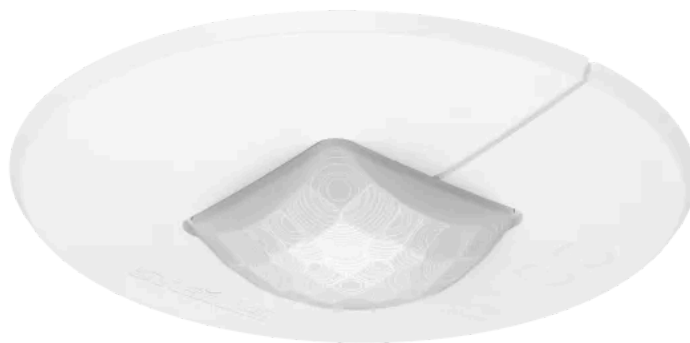

IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064129
E-Nr. 535934808

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite tangential		6 x 6 m (36 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Schaltzonen	168 Schaltzonen		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
ABMESSUNGEN		Montagehöhe	2,00 – 5,00 m		Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Abmessungen L x B x H	71 x 43 x 43 mm	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)		Mit Fernbedienung	Nein
Abmessungen Ø x H	43 x 71 mm	Optimale Montagehöhe	2,8 m		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK		VERNETZUNG			GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	30 V	Vernetzung	Ja		Schutzart	IP65
Eigenverbrauch	0,5 W	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave		Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Vernetzung via	KNX-Bus		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
SENSORIK		KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Tag- / Nachtfunktion Präsenz- Ausgang Lichtausgang 4x Logikgatter		Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung
Montagehöhe max.	5,00 m	Mit Busankopplung	Ja		Montageort	Decke
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	LICHTTECHNIK			Anwendung Ort	Innenbereich
Mit Bewegungsmelder	Ja	Softlichtstart	Ja		Montageart	Deckeneinbau
Erfassungswinkel	360 °	Dauerlicht	schaltbar		Werkstoff	Kunststoff
Öffnungswinkel	90 °	Konstantlichtregelung	Ja		Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Hotelzimmer Innenbereich Pflegezimmer WC / Waschraum
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN			Farbe	Weiss
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungsschalter	Ja		Farbe RAL	9003
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.		Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)				Inkl. Eckwandhalter	Nein

IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064129

E-Nr. 535934808

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

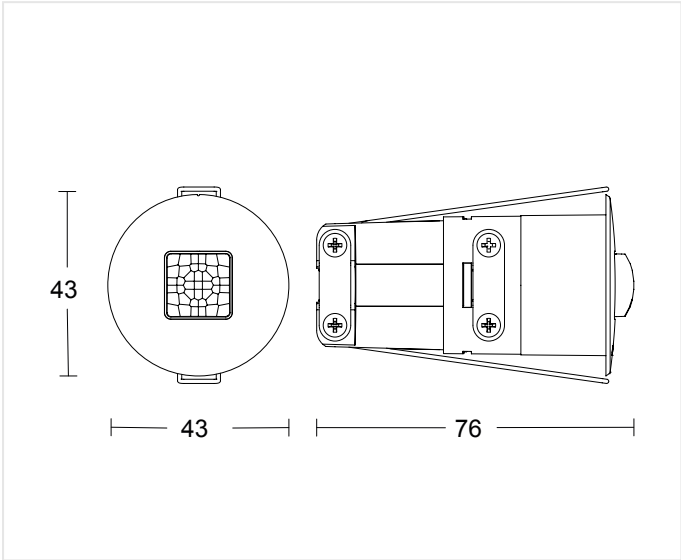

43 x 71 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064129

E-Nr. 535934808

Highlights



Infrarot-Präzisionslinse im Miniformat



Mit Federklammern



Nur mit optionalen Fernbedienungen
einstellbar



Fernbedienung Smart Remote optional

IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064129
E-Nr. 535934808

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064129

EAN

4007841064129

E-Nummer

535934808

Typ

IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss