

sensIQ noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059552

E-Nr. 535940308

neva
lux

● steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059552

E-Nr. 535940308

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	172 x 113 x 144 mm
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	5,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	300 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)
Portée radiale	r = 4 m (42 m²)
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)
Zones de commutation	1360 zones de commutation
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m

Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x Sortie présence Valeur de luminosité Réglage de l'éclairage permanent Fonction balisage Interrupteur crépusculaire Proximité Pyroanalyse individuelle Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	60 s – 255 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-255 min

Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	angle mur plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Cour et allée Intérieur entrepôt entrée extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment
Couleur	noir
Couleur RAL	9005
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Oui
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	VDE

sensIQ noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059552

E-Nr. 535940308

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

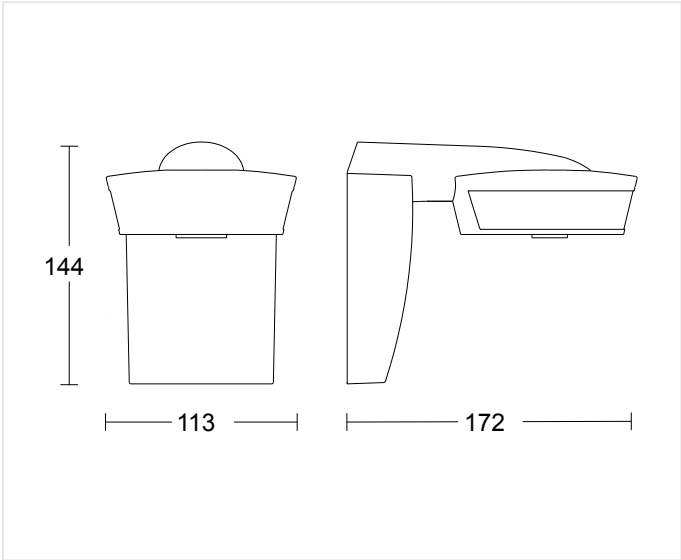

172 x 113 x 144 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

sensIQ noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841059552

E-Nr. 535940308

Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs

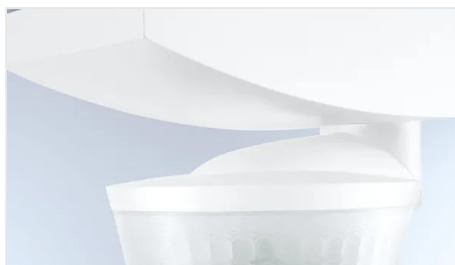

Possibilité de montage au plafond



Plastique résistant aux UV



Télécommande RC9 incluse



Y compris support mural d'angle



Télécommande Smart Remote en option

sensIQ noir
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059552
E-Nr. 535940308

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	059552
EAN	4007841059552
N° E	535940308
Typ	sensIQ noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss