

sensIQ S anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841059583

E-Nr. 535940908

● steinel

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059583
E-Nr. 535940908

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable		0 - 100 %
Modèle	Détecteur de mouvement	Mise en réseau	Oui	Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave			
Dimensions L x l x H	128 x 114 x 74 mm	Mise en réseau via	Bus KNX	Avec télécommande	Oui	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x Sortie présence Valeur de luminosité Réglage de l'éclairage permanent Fonction balisage Interrupteur crépusculaire Proximité Pyroanalyse individuelle Fonction logique	Réglage crépusculaire Teach	Oui	
Hauteur de montage max.	5,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Technologie de capteur	infrarouge passif	Avec coupleur de bus	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
Angle de détection	300 °			Lieu de montage	angle mur	
Angle d'ouverture	180 °			Lieu d'application	Extérieur Intérieur	
Protection anti-contournement	Oui			Type de montage	En saillie	
Occultation par segments	Oui			Matériau	Matière plastique	
Évolutivité électronique	Non	Démarrage progressif	Oui	Application pièce	Cour et allée Intérieur entrepôt entrée extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment	
Évolutivité mécanique	Oui	Éclairage permanent	commutable			
Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Couleur	anthracite	
Portée radiale	r = 4 m (42 m²)	RÉGLAGES		Couleur RAL	7016	
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Hauteur de montage	2 – 5,00 m	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Garantie fabricant	5 ans	
Hauteur de montage optimale	2 m	Réglage du temps	60 s – 15 Min.	Support mural d'angle inclus	Oui	
		Fonction lumière de base	Oui			


sensIQ S anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059583
E-Nr. 535940908

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

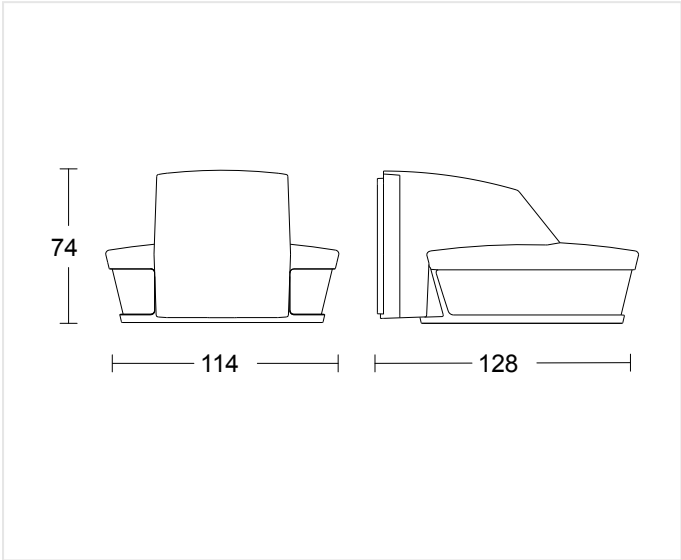

128 x 114 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

sensIQ S anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059583

E-Nr. 535940908

Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle



Télécommande RC9 incluse



Télécommande Smart Remote en option

sensIQ S anthracite
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059583
E-Nr. 535940908

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	059583
EAN	4007841059583
N° E	535940908
Typ	sensIQ S anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss