Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079468
E-Nr. 535918104

steinel

105 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841079468**
E-Nr. **535918104**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**230V, 1 Kanal**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**105 x 103 x 103 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
Eigenverbrauch	**1 W**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**
Schaltausgang 1 potenzialfrei	**Nein**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 ° Gang**
Öffnungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**25 x 3 m (75 m²)**
Reichweite tangential	**25 x 3 m (75 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT Open Mesh**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Deckeneinbau**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Innenbereich**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841079468**
E-Nr. **535918104**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

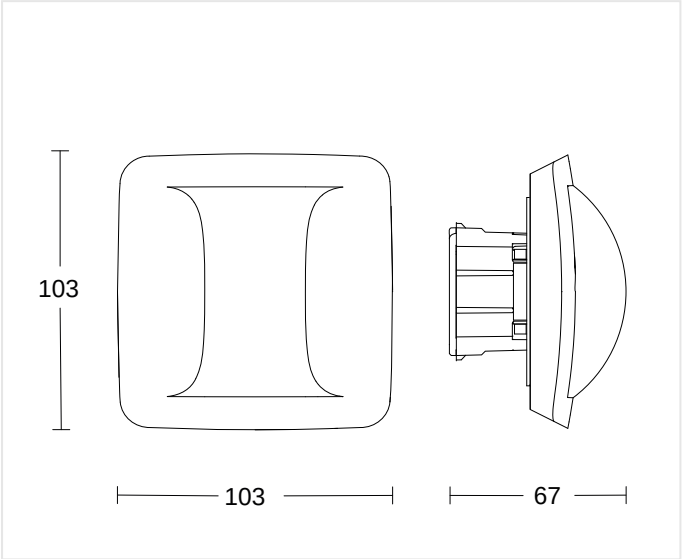

105 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079468
E-Nr. 535918104

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

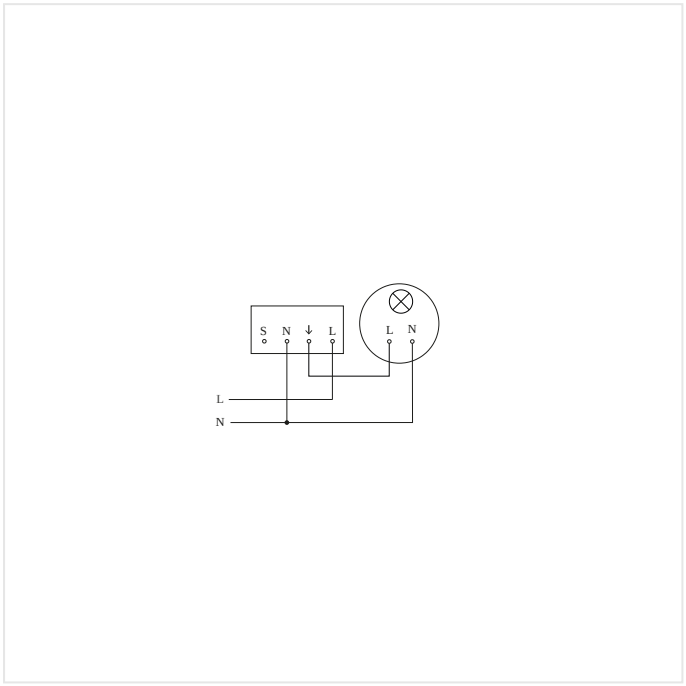

Schaltplan Master

Hallway COM1 - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079468
E-Nr. 535918104

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

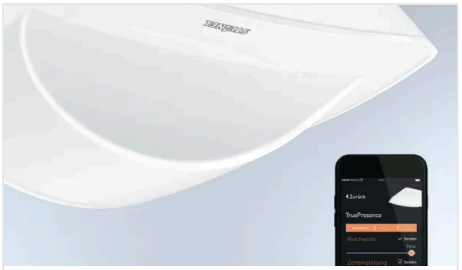

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841079468**
E-Nr. **535918104**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	079468
EAN	4007841079468
E-Nummer	535918104
Typ	**Hallway COM1 - Deckeneinbau**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss