

Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079475

E-Nr. 535918133

● steinel

105 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079475

E-Nr. 535918133

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Non	
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Dimensions L x l x H	105 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage	2 – 4 m	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Fonction lumière de base	Oui
Raccordement secteur	30 V	CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	0 - 100 %
Consommation propre	0,7 W	Mise en réseau	Oui	Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Avec télécommande	Non
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bus KNX	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Hauteur de montage max.	4,00 m	Fonctions KNX		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Fonction logique Sortie humidité de l'air Sortie température		Indice de protection	IP20
Puissance d'émission	< 1 mW	Avec coupleur de bus		Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Technologie HF	5,8 GHz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Éclairage permanent	commutable	Type de montage	Encastrement au plafond
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Matériau	Matière plastique
Angle d'ouverture	140 °	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Application pièce	Intérieur couloir / allée
Protection anti-contournement	Oui	Garantie fabricant		Couleur	blanc
Occultation par segments	Non	Support mural d'angle inclus		Couleur RAL	9003
Évolutivité électronique	Oui				


Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079475
E-Nr. 535918133

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

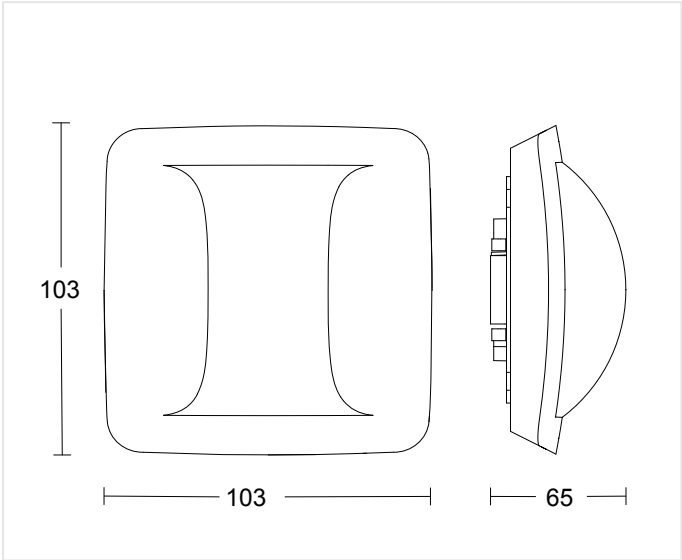

105 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079475**

E-Nr. **535918133**

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079475

E-Nr. 535918133

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079475

EAN 4007841079475

N° E 535918133

Typ Hallway KNX - faux-plafonds

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss