

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841058586

E-Nr. 941000219

 **steinel**

320 x 110 mm



RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058586

E-Nr. 941000219

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	320 x 110 mm
------------------	--------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	15,1 W
Lampade LED > 8 W	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Autoconsumo	136 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
----------------------	----

Collegamento in rete tramite	Cavo
------------------------------	------

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	1674 lm
-------------------------------	---------

Temperatura di colore	3000 K
-----------------------	--------

Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
---------------	-------------------------

Lampadina	LED non sostituibile
-----------	----------------------

Attacco	senza
---------	-------

Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
-------------------------------	------------------------

Avvio luce dolce	Sì
------------------	----

Flusso luminoso luce di emergenza	38 lm
-----------------------------------	-------

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
--------------------	-----------

Durata LED L70B50 25°C	> 60000
------------------------	---------

Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
---------------------------------------	--------

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
--------------------------	-------------

Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
------------------------	---------------

Funzione luce di base	Sì
-----------------------	----

Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
------------------------------	---------------------------

Luce principale regolabile	No
----------------------------	----

Funzioni	Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore
----------	--

Funzione luce di base in percentuale	10 %
--------------------------------------	------

Funzione luce di base percentuale da	10 %
--------------------------------------	------

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
----------------------	------

Grado di protezione	IP54
---------------------	------

Classe di protezione	II
----------------------	----

Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
----------------------	---------------------

Materiale dell'alloggiamento	Plastica
------------------------------	----------

Materiale della copertura	Plastica opalina
---------------------------	------------------

Luogo di montaggio	Parete soffitto
--------------------	-----------------

Colore	bianco
--------	--------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DEKRA
-------------	-------

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
-----------------	--

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058586

E-Nr. 941000219

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

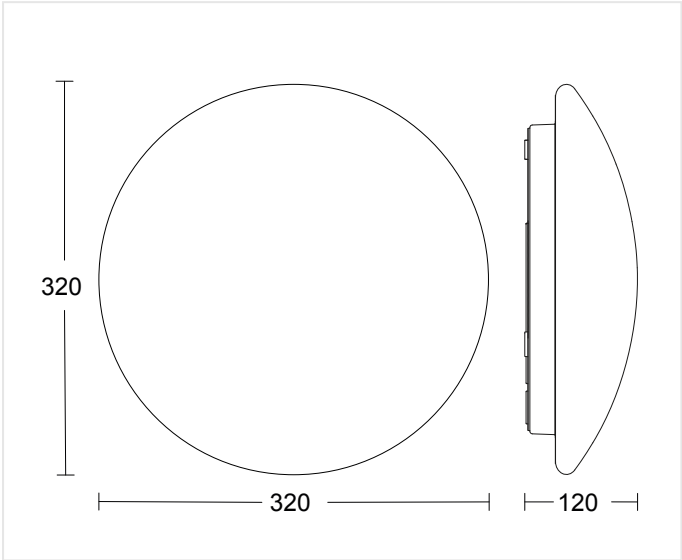

320 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058586

E-Nr. 941000219


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

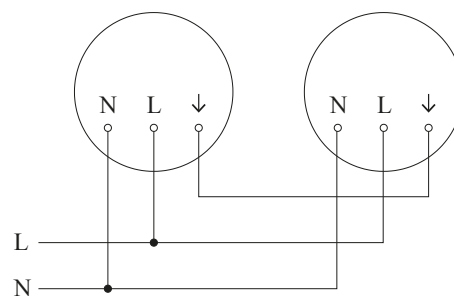

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841058586

E-Nr. 941000219

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL

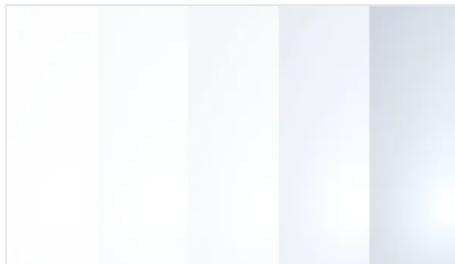

Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)



Luminosità di base optional 10%

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058586

E-Nr. 941000219

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058586

EAN 4007841058586

N. E 941000219

Typ RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco caldo

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss