

PD-8 ECO COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841087890

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Ingresso a pulsante e collegamento in parallelo di fino a 10 sensori per l'estensione del campo di misura
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Approvazione esterna e misurazione secondo sensNORM

 **steinel**

129 x 65 mm



PD-8 ECO COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087890

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		2 – 4 m	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Portata presenza		Ø 6 m (28 m²)	
Altezza di montaggio ottimale		2,8 m			
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
Dimensioni Ø x A		Tipo di collegamento in rete		master/master	
ELETTRICO		Collegamento in rete tramite		Cavo	
Uscita di commutazione 1 ohmica		Numero unità in rete		max. 10 sensori	
Lampade LED > 8 W		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Carico capacitivo in µF		Avvio luce dolce		Sì	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		Regolazione luce costante		No	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI			
Altezza di montaggio max.		Interruttore crepuscolare		Sì	
Tecnologia del sensore		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx	
Con sensore di movimento		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.	
Angolo di rilevamento		Luce principale regolabile		No	
Mascheramento per segmenti		Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Potenzimetro Uscita a relè Modalità normale / modalità test	
Scalabilità elettronica		No			
Scalabilità meccanica		No			
Portata radiale		Ø 4.5 m (16 m²)			
Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)			
Zone di commutazione		492 zone di commutazione			

Impostazioni tramite Telecomando Smart Remote Potenzimetri	
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


PD-8 ECO COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087890

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

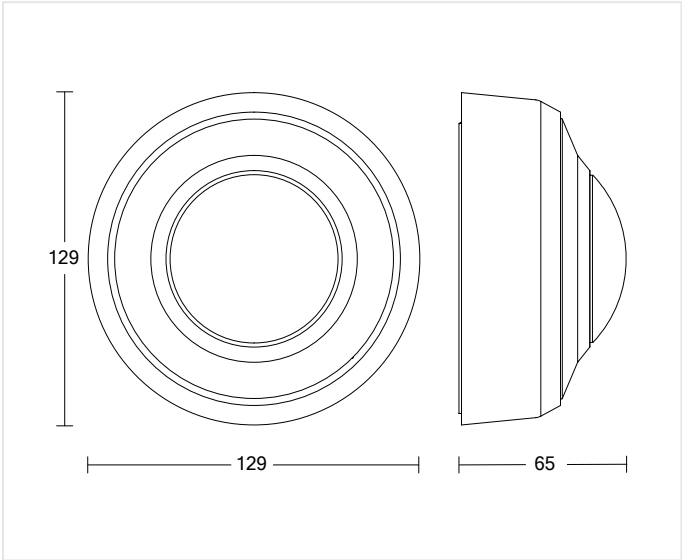

129 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD-8 ECO COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087890


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

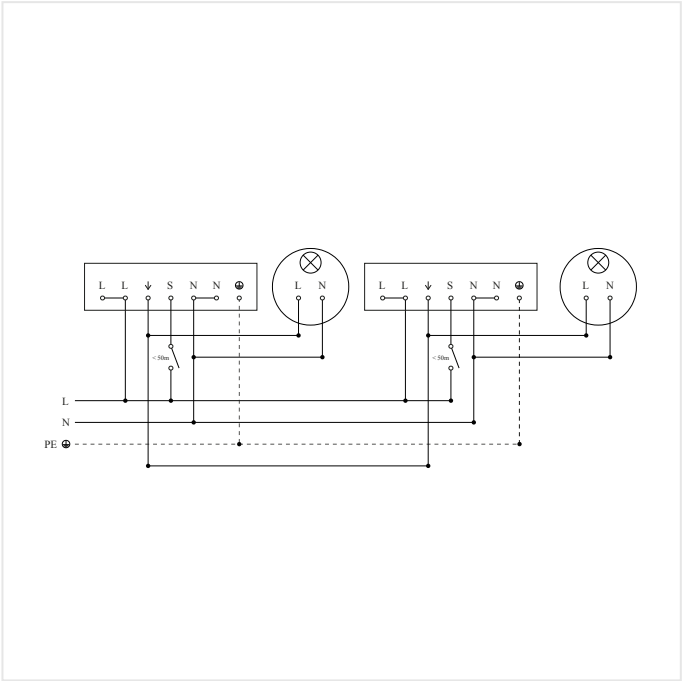

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

PD-8 ECO COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087890

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

087890

EAN

4007841087890

Typ

PD-8 ECO COM1 - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss