

IS 3180 DALI-2 APC - Aufputz eckig

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841010553

E-Nr. 535940866

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010553
E-Nr. 535940866

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		1,80 – 2,50 m	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Ausführung	Bewegungsmelder	Optimale Montagehöhe		2 m	Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 50 %
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG			Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Vernetzung		Ja	GEHÄUSE & MATERIAL		
ELEKTRIK		Art der Vernetzung		Master/Slave			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung via		Kabel	Schutzart		IP54
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG ´s	LICHTTECHNIK			Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
SENSORIK		Softlichtstart		Ja	Montageort		Ecke Wand
Montagehöhe max.	2,50 m	Dauerlicht		schaltbar, 4 h	Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung		Ja	Montageart		Aufputz
Erfassungswinkel	180 °	EINSTELLUNGEN			Werkstoff		Kunststoff
Öffnungswinkel	90 °	Dämmerungsschalter		Ja	Anwendung Raum		Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hof & Einfahrt Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus Treppenhaus
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	Farbe		Weiss
Segmentweise Ausblendung	Ja	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.	Farbe RAL		9003
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion		Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion Zeit		1-30 Min. Ganze Nacht	Herstellergarantie		5 Jahre
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)	Hauptlicht einstellbar		50 - 100 %	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Reichweite tangential	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF	ZERTIFIKATE & EPREL		
Schaltzonen	448 Schaltzonen	Einstellungen via		Fernbedienung Potis Smart Remote	Ausweise/Zertifikate		DALI-2
		Mit Fernbedienung		Nein			

IS 3180 DALI-2 APC - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010553

E-Nr. 535940866

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

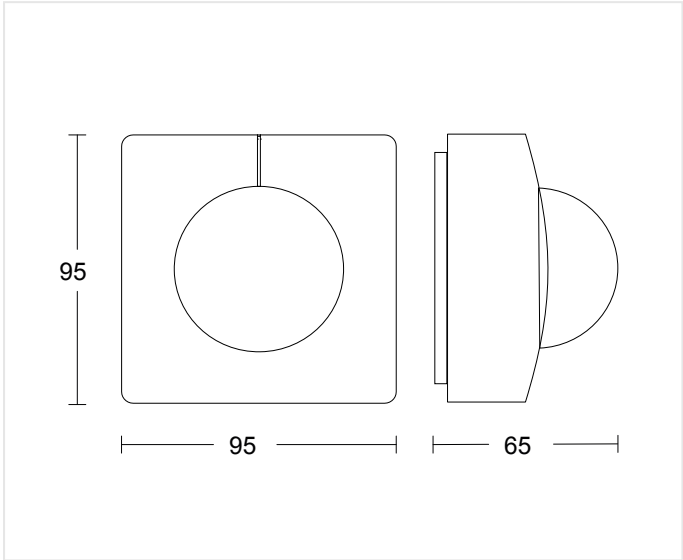

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

IS 3180 DALI-2 APC - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010553

E-Nr. 535940866


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

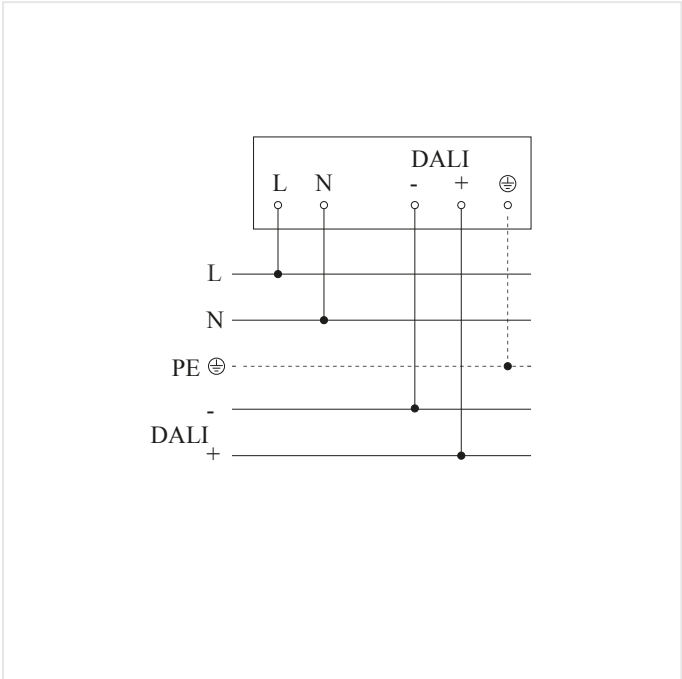

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

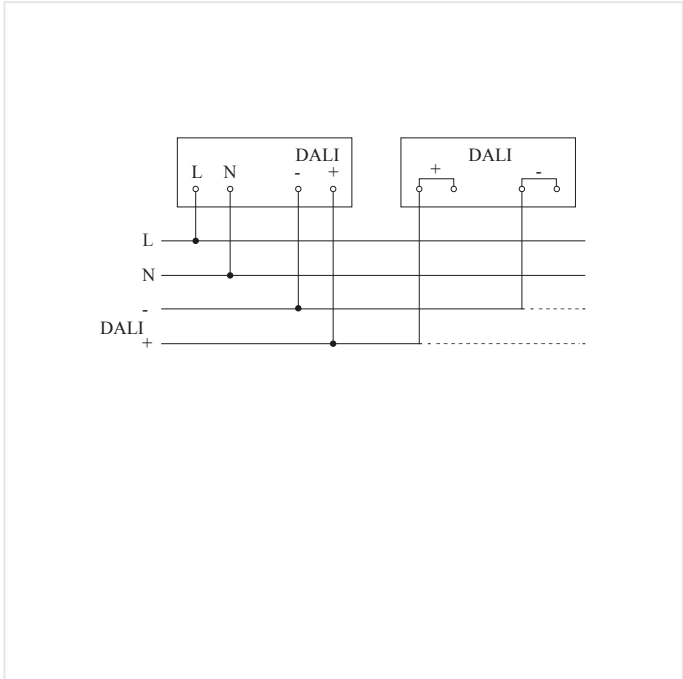

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 3180 DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010553

E-Nr. 535940866


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

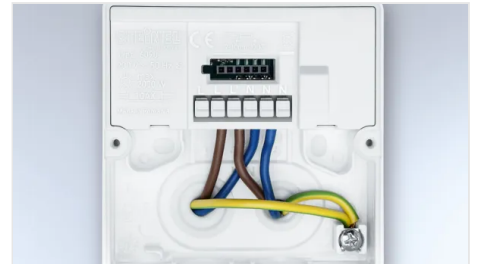

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3180 DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010553
E-Nr. 535940866

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Eck-Adapter
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010553

EAN

4007841010553

E-Nummer

535940866

Typ

IS 3180 DALI-2 APC - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss