

L 820 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841065713

E-Nr. 941343809

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace del numero civico e verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno con alloggiamento in alluminio di alta qualità
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,8 W di lunga durata con 679 lm
- Incl. arco del numero civico e accessori di montaggio - confezione senza plastica

● steinel

146 x 230 x 261 mm



L 820 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841065713

E-Nr. 941343809

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	146 x 230 x 261 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,8 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	160 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio della portata	Campo di rilevamento regolabile su 2 assi
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)
Portata di trasmissione	30 m
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave rete

Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	679 lm
Efficienza	69 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Active & Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
DURATA	
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	SPENTO Controllo della luminosità 10 sec. - 60 min.
Luce principale regolabile	10 - 100 %

Funzioni	Sensore di movimento
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh App
Con telecomando	No
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	ingressi di abitazioni
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	Sì
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	TSU
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

L 820 SC antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841065713

E-Nr. 941343809

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

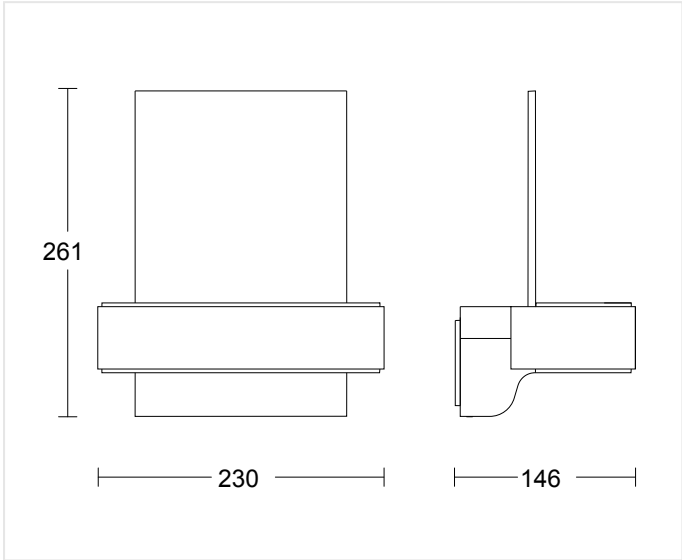

146 x 230 x 261 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 820 SC antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841065713

E-Nr. 941343809

Schemi elettrici

SCHEMA 1

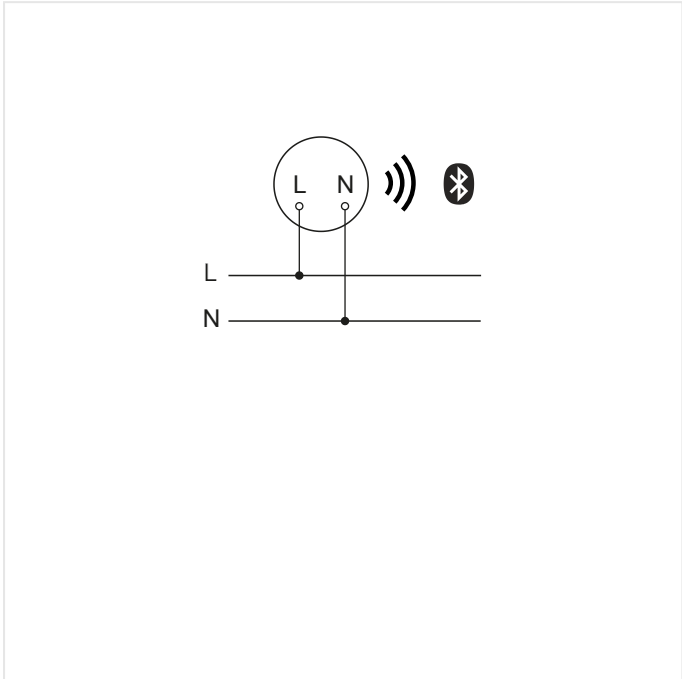

Schema elettrico Bluetooth

L 820 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841065713

E-Nr. 941343809


Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL



Sensore iHF invisibile

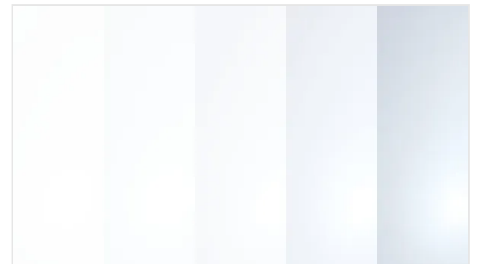


Intelligente accensione graduale della luce

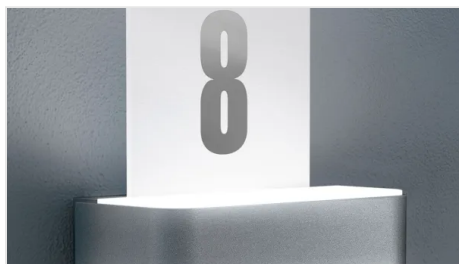

Luminosità di base optional 10 - 100 %



Pregiato alluminio

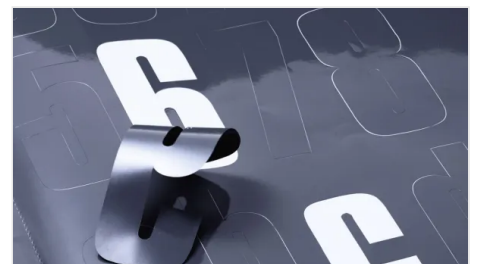

Incluso foglio con numeri civici



Luce continua commutabile
individualmente (opzionale)

L 820 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841065713
E-Nr. 941343809

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

065713

EAN

4007841065713

N. E

941343809

Typ

L 820 SC antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss