# Hallway DALI-2 APC - encastré

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502

steinel

67 x 103 x 103 mm



# Hallway DALI-2 APC - encastré

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841058029**
E-Nr. **535937502**

# Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Modèle | **Détecteur de présence** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **67 x 103 x 103 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Détail tension d'alimentation | **64 participants au max.** |
| Sortie de commande DALI | **Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **4,00 m** |
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Puissance d'émission | **< 1 mW** |
| Technologie HF | **5,8 GHz** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Détection | **le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **140 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **25 x 3 m (75 m²)** |
| Portée tangentielle | **25 x 3 m (75 m²)** |
| Hauteur de montage | **2,00 – 4,00 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/esclave** |
| Technique de commande | **Steinel Connect** |
| Mise en réseau sans fil via | **BT Open Mesh** |
| Mise en réseau via | **DALI 2** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Éclairage permanent | **commutable** |
| Régulation de l'éclairage constant | **Oui** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **10 s – 60 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Durée fonction lumière de base | **10 min, toute la journée toute la nuit** |
| Lumière principale réglable | **50 - 100 %** |
| Fonctions | **Semi-automatique / Automatique Réglage de l'éclairage permanent Scénario d'éclairage Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Mode normal / mode test Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF** |
| Réglages via | **Bluetooth** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Non** |
| Fonction lumière de base en pourcentage | **10 – 90 %** |
| Fonction lumière de base pourcentage de | **10 %** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu'à 50 °C** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **Montage encastré** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Application pièce | **Intérieur couloir / allée** |
| Couleur | **blanc** |
| Couleur RAL | **9003** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | **DALI-2** |


# Hallway DALI-2 APC - encastré

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841058029**
E-Nr. **535937502**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

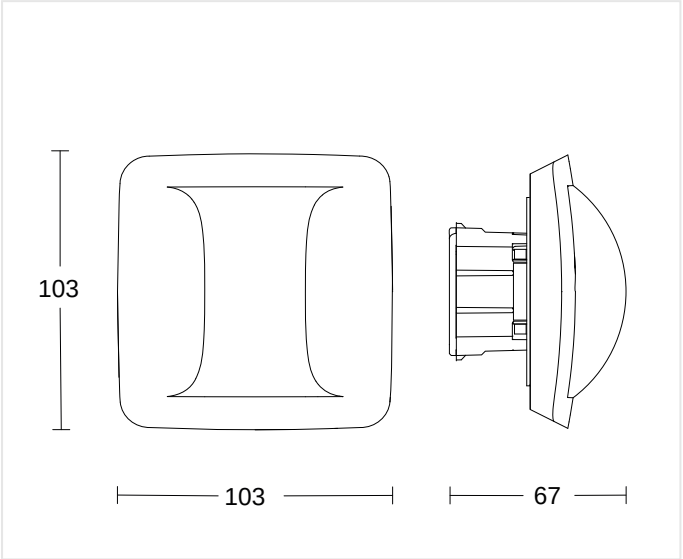


67 x 103 x 103 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 2,00 – 4,00 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# Hallway DALI-2 APC - encastré

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**





Schéma du circuit principal

**SCHÉMA 2**

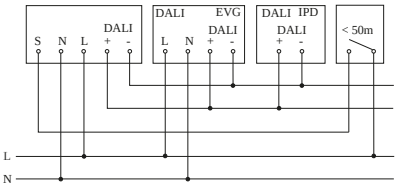



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

# Hallway DALI-2 APC - encastré

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502

## Points forts



**Plastique résistant aux UV**

# Hallway DALI-2 APC - encastré

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841058029**
E-Nr. **535937502**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 058029 |
| EAN | 4007841058029 |
| N° E | 535937502 |
| Typ | **Hallway DALI-2 APC - encastré** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss