

True Presence COM1 - Unterputz schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841085551

E-Nr. 535903099

 **steinel**

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085551

E-Nr. 535903099

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung	Nein
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Abmessungen L × B × H	50 x 103 x 103 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ELEKTRIK		Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Eigenverbrauch	1 W	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	VERNETZUNG	
SENSORIK		Vernetzung	Ja
Montagehöhe max.	12,00 m	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Sendeleistung	< 1 mW	LICHTTECHNIK	
HF-Technik	7,2 GHz	Softlichtstart	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dauerlicht	schaltbar
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Konstantlichtregelung	Nein
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungsschalter	Nein
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Bluetooth Mesh
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
		Farbe	Schwarz
		Farbe RAL	9005
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

True Presence COM1 - Unterputz schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085551

E-Nr. 535903099

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

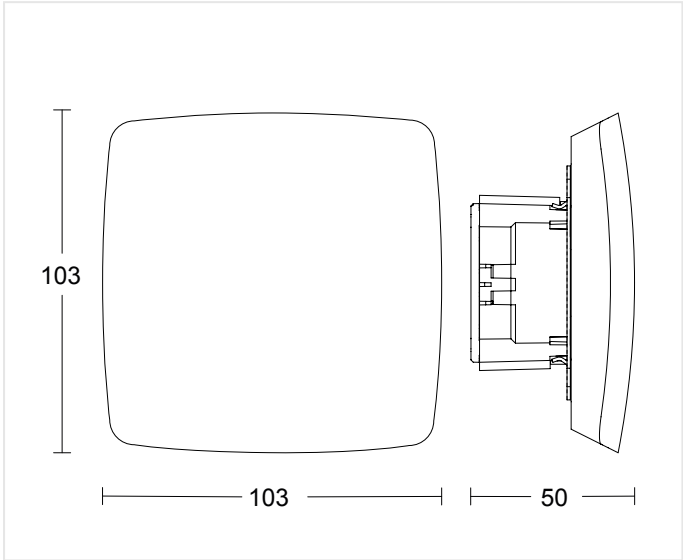

50 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence COM1 - Unterputz schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085551

E-Nr. 535903099

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master



True Presence COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085551

E-Nr. 535903099

Highlights

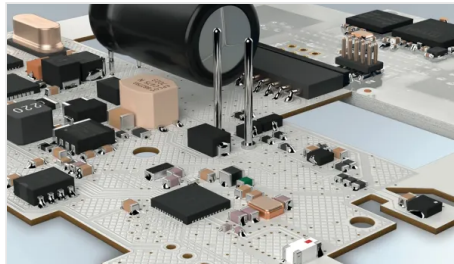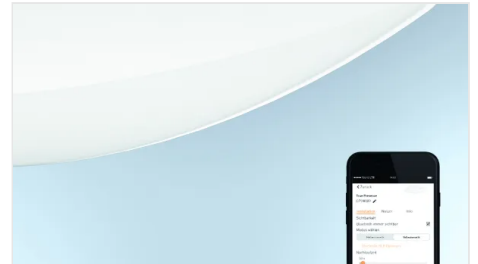**UV-beständiger Kunststoff****Digitale Hochfrequenz-Sensorik****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth**

True Presence COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085551

E-Nr. 535903099

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	085551
EAN	4007841085551
E-Nummer	535903099
Typ	True Presence COM1 - Unterputz schwarz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	