

True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

 **steinel**

True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave
SENSORIK	
Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2 – 12 m

Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Anzahl DALI-Teilnehmer	1
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bluetooth Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2

True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

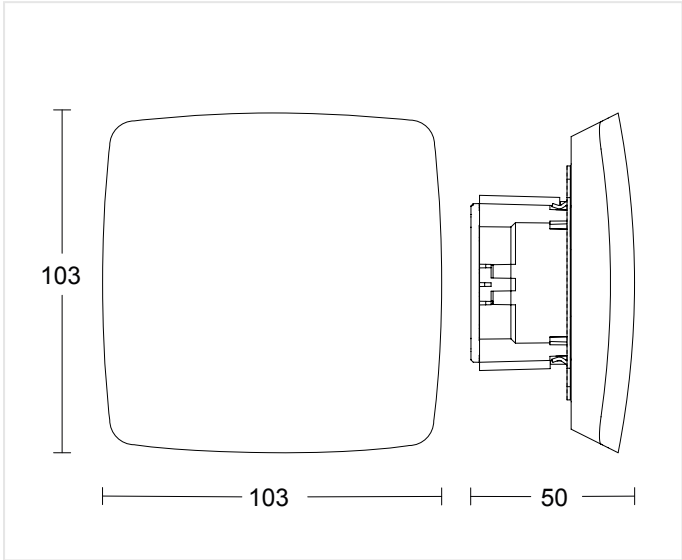

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

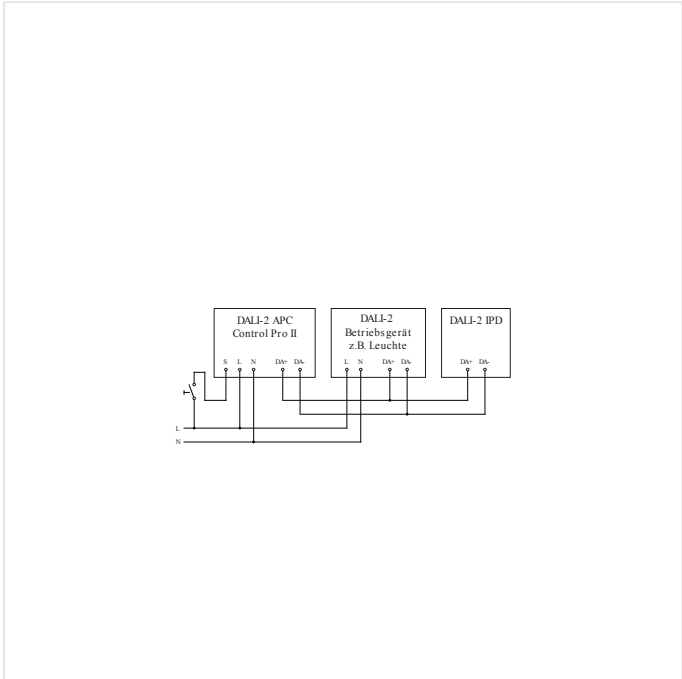

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

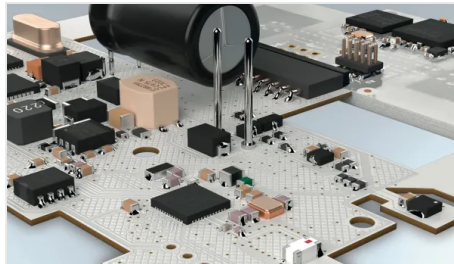

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064495

E-Nr. 535903073

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064495
EAN	4007841064495
E-Nummer	535903073
Typ	True Presence DALI-2 Input Device - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss