

IS 3360 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841079666

E-Nr. 535918148

 **steinel**

124 x 121 mm



IS 3360 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841079666
E-Nr. 535918148

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		2,50 – 4,00 m		Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Portata presenza		Ø 3 m (7 m²)		Funzione luce di base		Sì	
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Luce principale regolabile		0 - 100 %	
Dimensioni L x P x A		121 x 94 x 94 mm		CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite		Software ETS Telecomando Bus Smart Remote	
Dimensioni Ø x A		124 x 121 mm		Collegamento in rete		Sì		Regolazione crepuscolare Teach	
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete		Master/Slave		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Dettaglio tensione di alimentazione		KNX-bus		Collegamento in rete tramite		bus KNX		Grado di protezione	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni KNX		Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica		IP20		Temperatura ambiente	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Con accoppiatore bus		Sì		da -20 fino a 50 °C	
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Luogo di montaggio	
Con sensore di movimento		Sì		Avvio luce dolce		Sì		soffitto	
Angolo di rilevamento		360 °		Luce permanente		commutabile		Luogo di applicazione	
Angolo di apertura		180 °		Regolazione luce costante		Sì		Interni	
Protezione anti-intrusione		Sì		IMPOSTAZIONI				Tipo di montaggio	
Mascheramento per segmenti		Sì		Interruttore crepuscolare		Sì		Incasso a soffitto	
Scalabilità elettronica		No		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx		Materiale	
Scalabilità meccanica		No						Plastica	
Portata radiale		Ø 8 m (50 m²)						Applicazione ambiente	
Portata tangenziale		Ø 40 m (1257 m²)						Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno locale multiuso / di servizio magazzino palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall spogliatoi vano scala	
Zone di commutazione		1416 zone di commutazione						Colore	
								bianco	
								Colore RAL	
								9003	
								CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
								Garanzia del produttore	
								5 anni	
								Supporto angolare incluso	
								No	

IS 3360 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco


SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841079666

E-Nr. 535918148

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

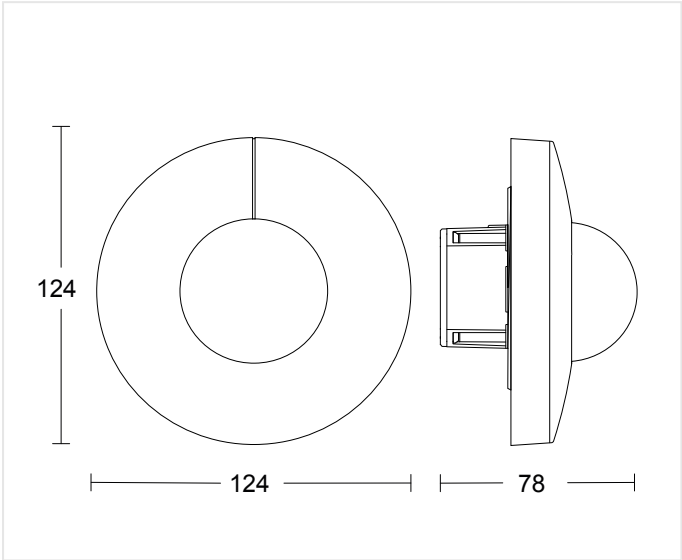

124 x 121 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco


EAN 4007841079666

E-Nr. 535918148

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

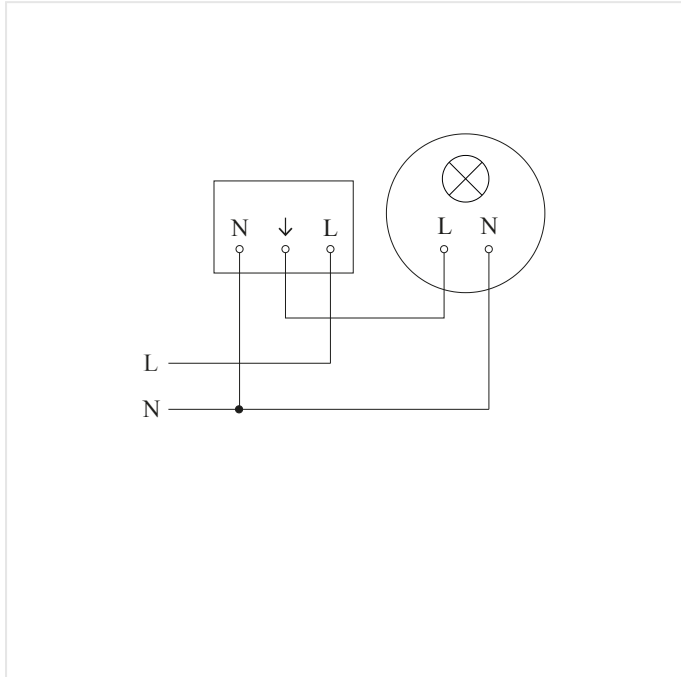

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

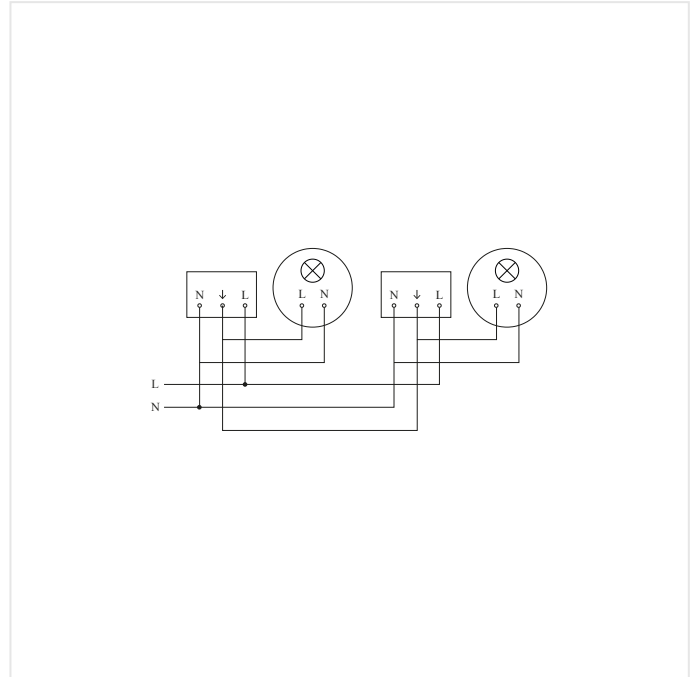

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IS 3360 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841079666

E-Nr. 535918148

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 3360 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841079666
E-Nr. 535918148

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079666

EAN

4007841079666

N. E

535918148

Typ

IS 3360 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss