

MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841079871

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Mit der uDIM Schnittstelle sind Softlichtstart und Grundlicht jetzt auch bei konventionellen Leuchten nutzbar. Voraussetzung: das Leuchtmittel ist dimmbar
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern
- Eckwandhalter inklusive

 **steinel**

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079871

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite radial	r = 2.7 m (17 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	r = 12.5 m (368 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen L × B × H	87 x 82 x 98 mm	Schaltzonen	442 Schaltzonen	Grundlichtfunktion in Prozent	5 – 100 %
ELEKTRIK		Montagehöhe	1,8 – 6,00 m	Grundlichtfunktion Prozent von	5 %
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Optimale Montagehöhe	2,5 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung	0,5 W	VERNETZUNG		Schutzart	IP54
SENSORIK		Vernetzung	Ja	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Montagehöhe max.	6,00 m	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	LICHTTECHNIK		Anwendung Ort	Aussenbereich
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dauerlicht	schaltbar	Montageart	Aufputz
Erfassungswinkel	270 °	Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN		Farbe	Weiss
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe RAL	9010
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre
		Grundlichtfunktion	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Ja
		Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min		
		Einstellungen via	Bluetooth App		


MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079871

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

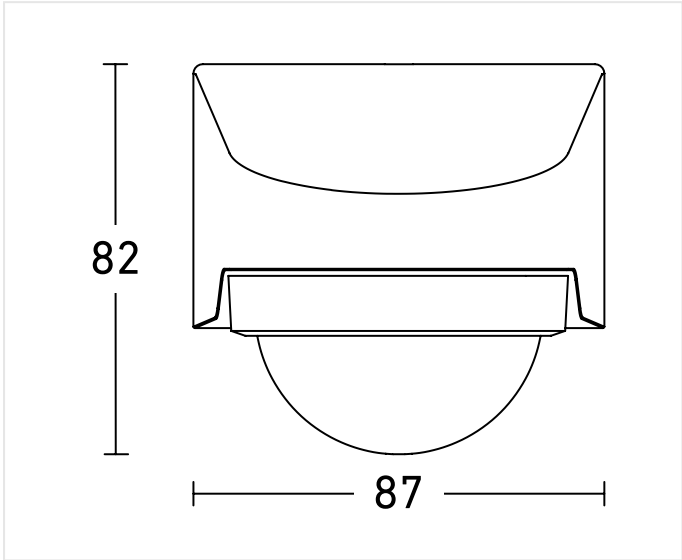

87 x 82 x 98 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss

EAN 4007841079871

BEWEGUNGSMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

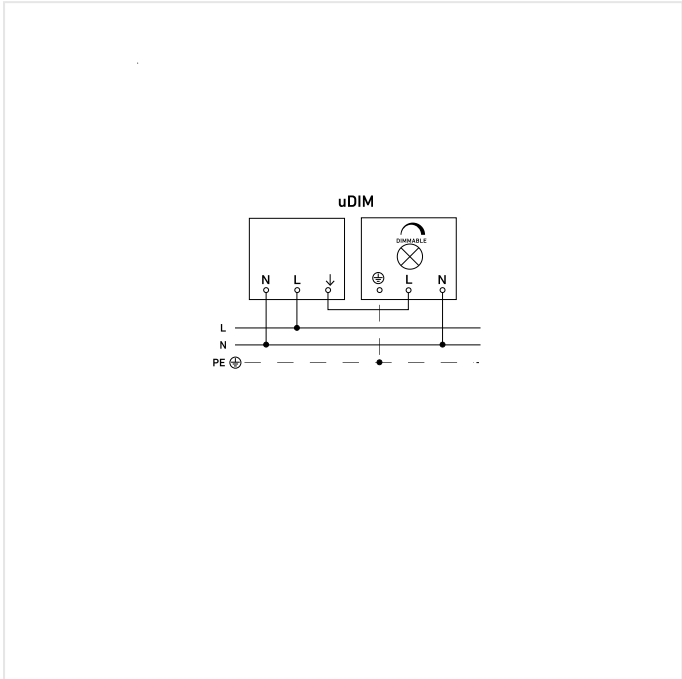

Schaltplan Phasen- und -abschnittsdimmung

MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079871

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079871

EAN

4007841079871

Typ

MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss