

LN 1 N

LUCE CREPUSCOLARE

neva
lux

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

- Lampada da esterno con sensore crepuscolare e numero civico adesivo
- Realizzato in materiale resistente ai raggi UV e agli urti secondo la norma IK07 per una lunga durata di vita
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 4,9 W di lunga durata con 440 lm
- Incl. arco del numero civico e accessori di montaggio - confezione senza plastica



56 x 300 x 195 mm



LN 1 N

LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	56 x 300 x 195 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	4,9 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Tecnologia del sensore	Sensore di luce
Con sensore di movimento	No
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
Funzionamento slave regolabile	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	440 lm

Efficienza	90 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	= 82
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	5 – 200 lx
Funzione luce di base	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri

Con telecomando	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	Sì
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

LN 1 N


LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

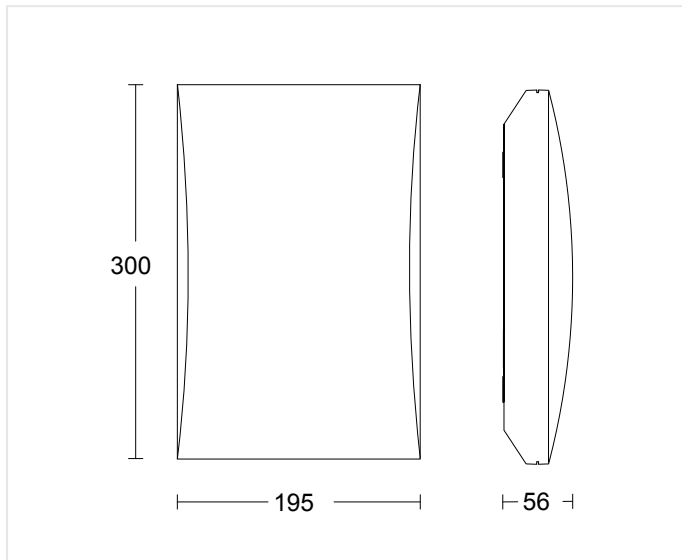


56 x 300 x 195 mm

LN 1 N
LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841649715
E-Nr. 924321119

Schemi elettrici

SCHEMA 1

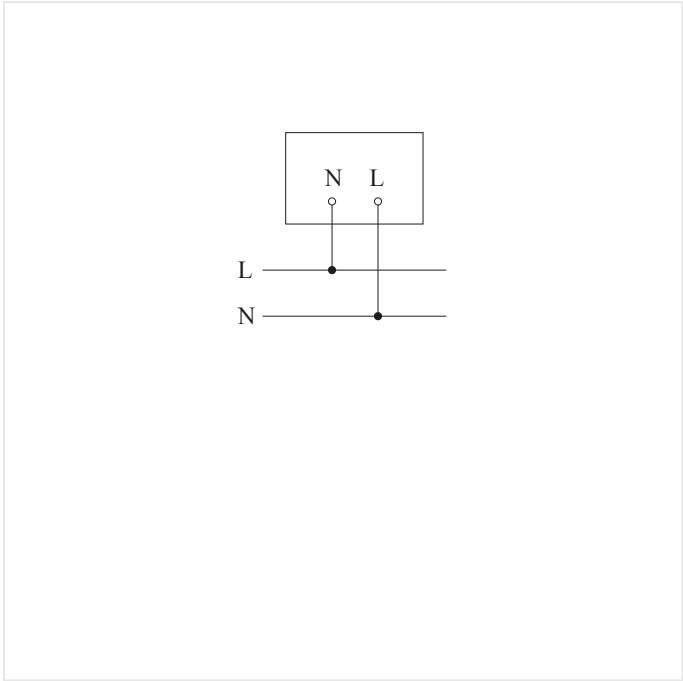

Schema elettrico

LN 1 N

LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Incluso foglio con numeri civici****Materiale antiurto IK 07****Plastica resistente ai raggi ultravioletti**

LN 1 N

LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	649715
EAN	4007841649715
N. E	924321119
Typ	LN 1 N

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss