

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086619

E-Nr. 535903143

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen
- Stromaufnahme für bis zu 11 DALI-Teilnehmer



61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086619

E-Nr. 535903143

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Abmessungen L × B × H	61 x 103 x 103 mm	Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
ELEKTRIK		Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Netzanschluss	12 – 23 V	Montagehöhe	2,5 – 4 m
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Optimale Montagehöhe	2,8 m
SENSORIK		VERNETZUNG	
Montagehöhe max.	4,00 m	Vernetzung	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Sendeleistung	< 1 mW	Mit Busankopplung	Ja
HF-Technik	5,8 GHz	LICHTTECHNIK	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Softlichtstart	Nein
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dauerlicht	schaltbar
		Konstantlichtregelung	Nein
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungsschalter	Ja
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Segmentweise Ausblendung	Nein	Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Bluetooth Mesh
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Ausweise/Zertifikate	DALI-2

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086619

E-Nr. 535903143

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

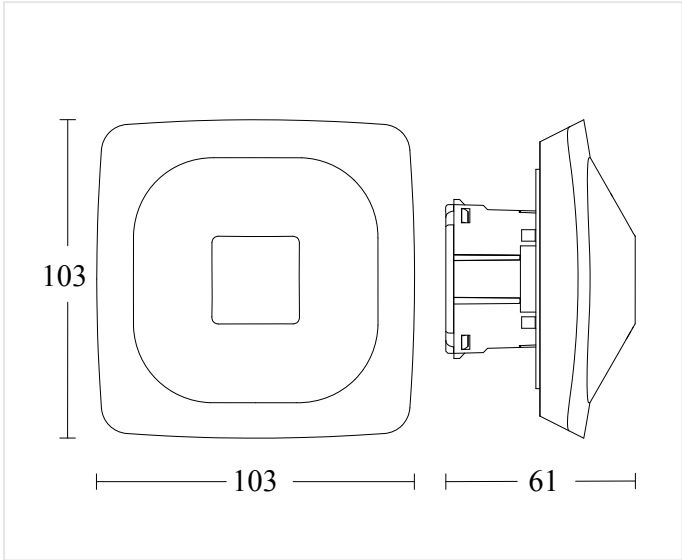

61 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086619

E-Nr. 535903143

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

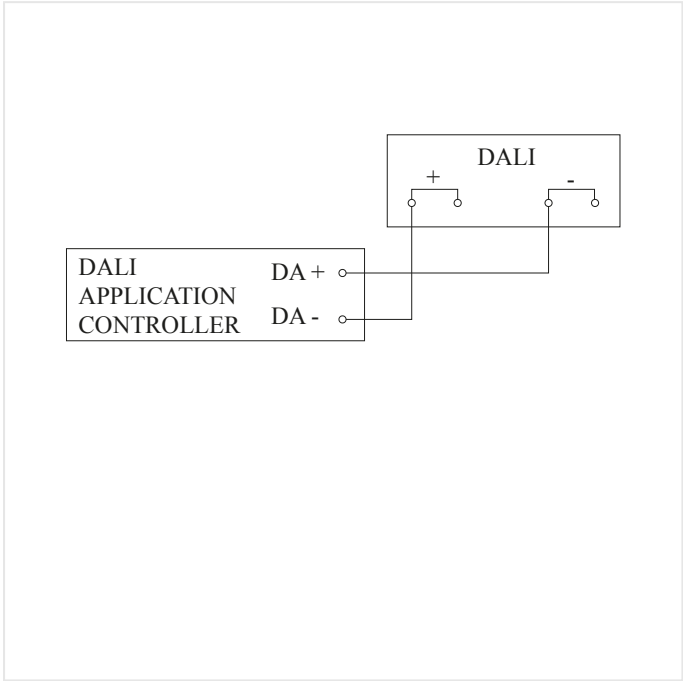

Schaltplan

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086619

E-Nr. 535903143

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086619

E-Nr. 535903143

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086619
EAN	4007841086619
E-Nummer	535903143
Typ	HF 360-2 DALI-2 Input Device - Unterputz

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss