

RS PRO P1 flat bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841069698

E-Nr. 941003279

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069698

E-Nr. 941003279

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	272 x 64 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	8,2 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	930 lm
Température de couleur	4000 K

Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	60000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
RÉGLAGES	
Lumière principale réglable	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DEKRA
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO P1 flat bl. neutre


LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069698

E-Nr. 941003279

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

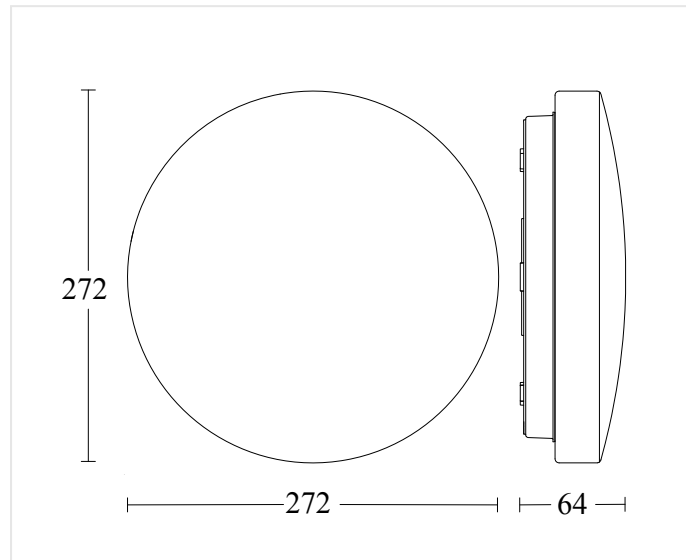

272 x 64 mm

RS PRO P1 flat bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069698

E-Nr. 941003279

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

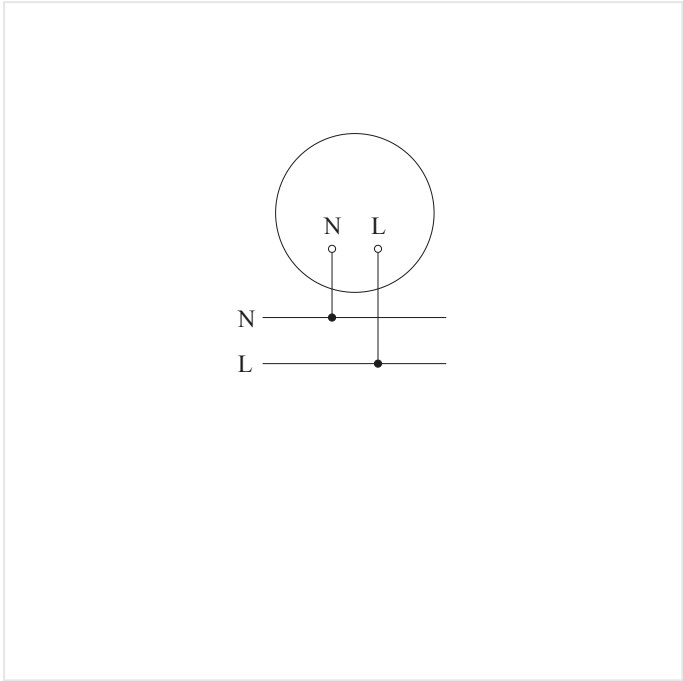


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

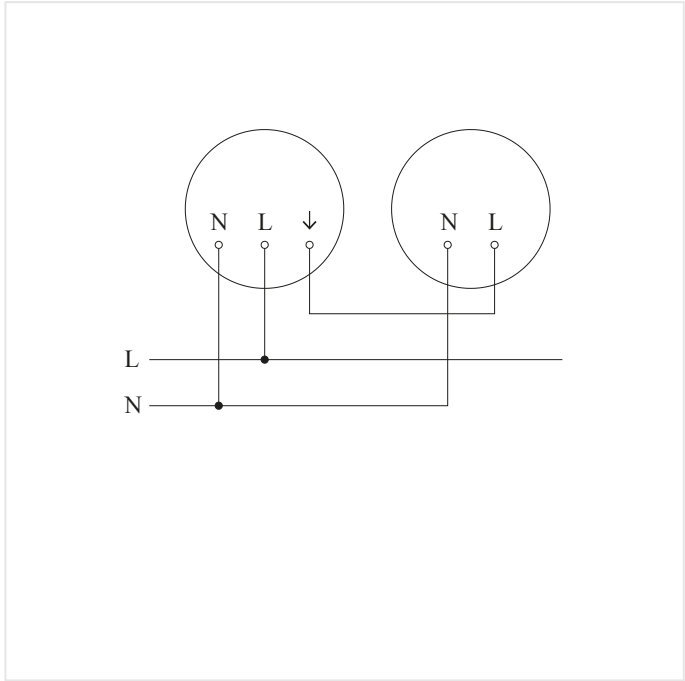


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

RS PRO P1 flat bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR


EAN 4007841069698

E-Nr. 941003279

Points forts



Système LED STEINEL inclus

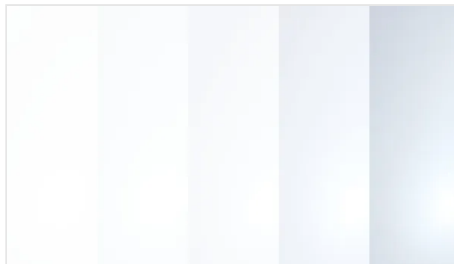

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO P1 flat bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069698

E-Nr. 941003279

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 069698

EAN 4007841069698

N° E 941003279

Typ RS PRO P1 flat bl. neutre

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss