
lisha W1200 4K

APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221378**

- Utilisation universelle pour l'éclairage des bureaux, écoles, halls d'entrée, zones de circulation, etc..
- Un concept convaincant pour un montage simple et rapide
- Technologie Link pour une connexion facile de plusieurs luminaires
- Dimmable DALI
- Variantes disponibles avec une longueur de 0,6, 1,2 et 1,8 mètres
- Boîtier en aluminium blanc

1210 x 51 x 85 mm

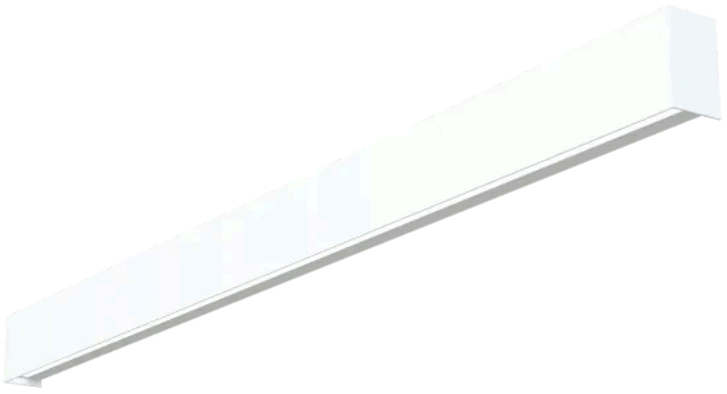

lisha W1200 4K

APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221378**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1210 x 51 x 85 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**30 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**câblage traversant inclus**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**
Avec capteur de lumière	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**Oui, LED-System**
Flux lumineux	**3900 lm (Down 1950, Up 1950)**
Angle de faisceau	**15° Wallwasher**
Efficacité lumineuse du luminaire	**130 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 19**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Adapté à la configuration en ligne continue	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre acrylique microprismatique**
Type de montage	**Apparent au mur**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**D**


lisha W1200 4K

APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221378**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

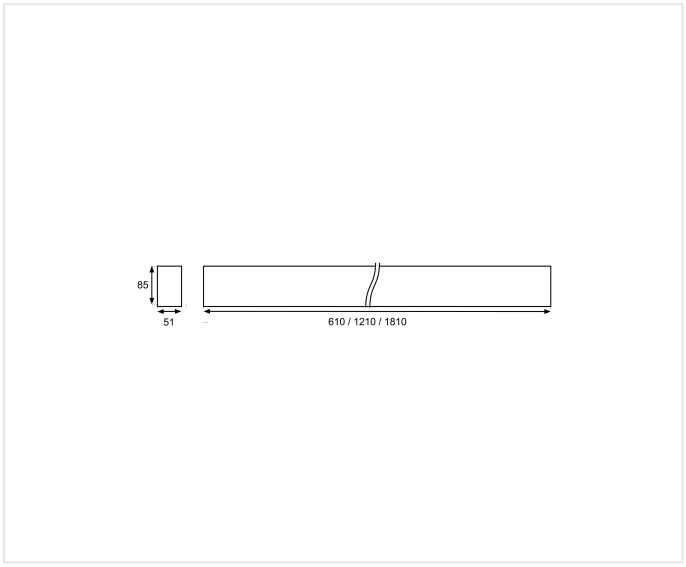

1210 x 51 x 85 mm

lisha W1200 4K

APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221378**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

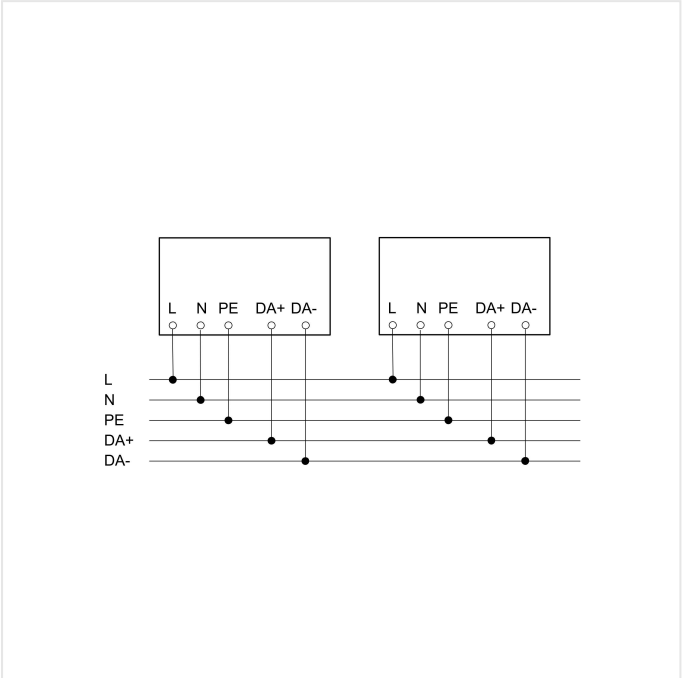


Schéma de circuit

lisha W1200 4K

APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221378**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	220176	**lisha C1200 4K**	Plafonnier, linkable
	220178	**lisha C1200 Wallwasher 4K**	Plafonnier, linkable
	220180	**lisha P1200 4K**	Suspension directe et indirecte, linkable
	220182	**lisha P1200 Wallwasher 4K**	Suspension directe et indirecte, linkable

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221378
Typ	**lisha W1200 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss