HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841059460
E-Nr. 535931708

steinel

50 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN **4007841059460**
E-Nr. **535931708**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**50 x 80 x 80 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,20 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**180 °**
Öffnungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 8 m (101 m²)**
Reichweite tangential	**r = 8 m (101 m²)**
Montagehöhe	**1,20 – 2,20 m**
Optimale Montagehöhe	**1,2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Vernetzung via	**KNX**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**60 s – 255 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Funktionen	**Präsenzmelderlogik**
Einstellungen via	**ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Ja**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 50 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 40 °C**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Einzelbüro Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN **4007841059460**
E-Nr. **535931708**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

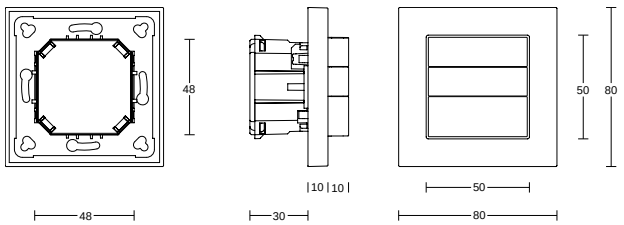

50 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE


1,20 – 2,20 m	1,2 m	2,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841059460
E-Nr. 535931708

Highlights

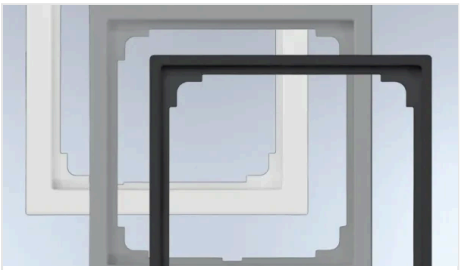



Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff

HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841059460
E-Nr. 535931708

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841034160	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss**	Zubehör
	4007841034184	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss**	Zubehör
	4007841034139	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss**	Zubehör
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	059460
EAN	4007841059460
E-Nummer	535931708
Typ	**HF 180 KNX - weiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss