

L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva
lux**LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR**

EAN 4007841085230

E-Nr. 941012879

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder, mit hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte), Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 12,9 W LEDs mit 869 lm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

 **steinel**

105 x 201 x 229 mm



L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841085230

E-Nr. 941012879

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	105 x 201 x 229 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	12,9 W
SENSORIK	
Mit Bewegungsmelder	Nein
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	869 lm
Effizienz	67,4 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne

LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	nur in Kombination mit SC-Variante
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth


LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841085230

E-Nr. 941012879

Illustrationen

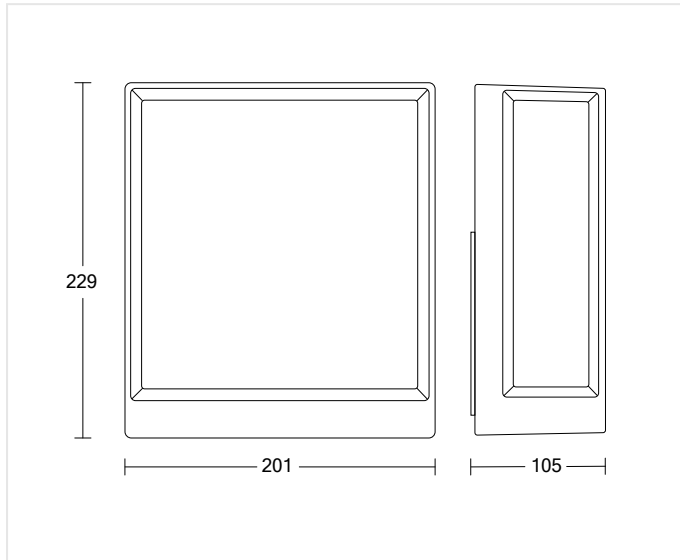TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



105 x 201 x 229 mm

L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth


EAN 4007841085230

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

E-Nr. 941012879


Schaltbilder

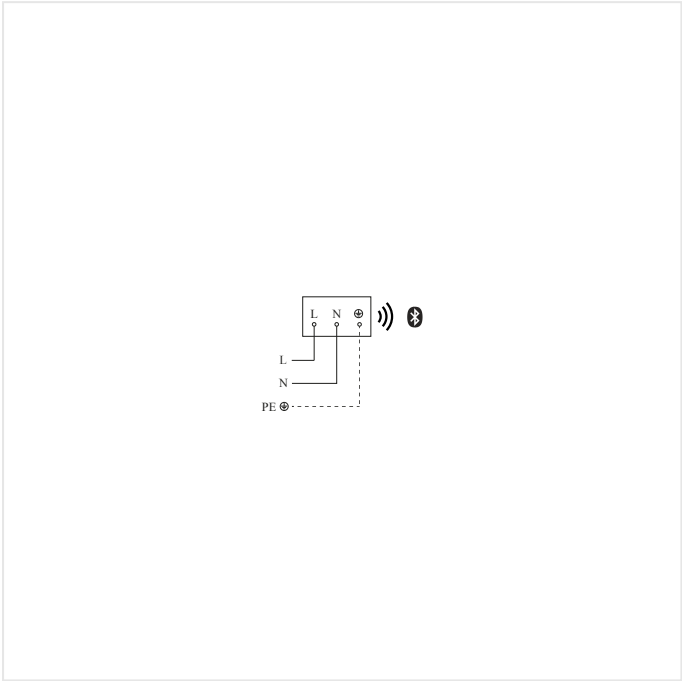SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

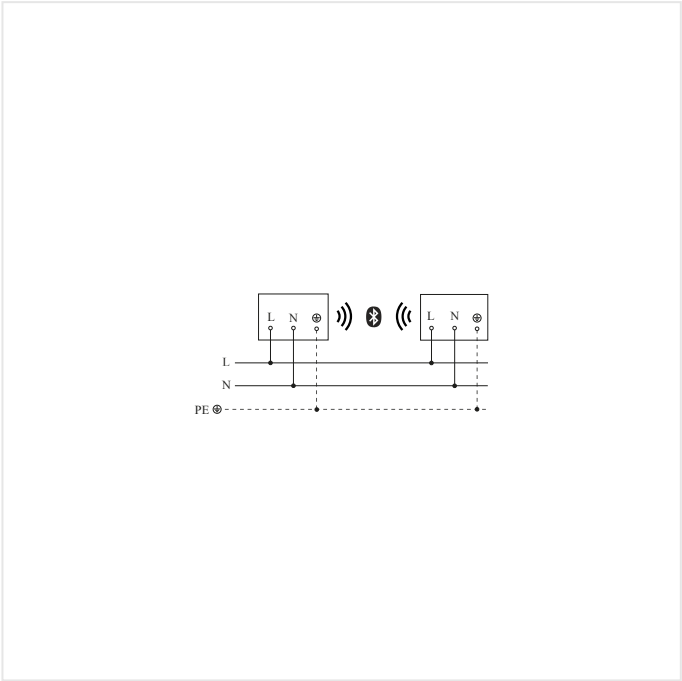SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth






L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841085230

E-Nr. 941012879

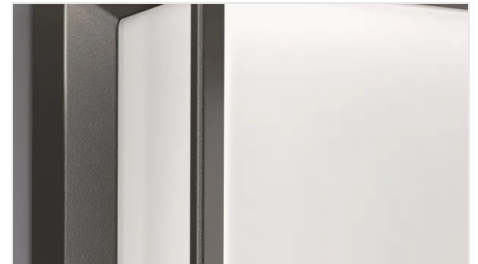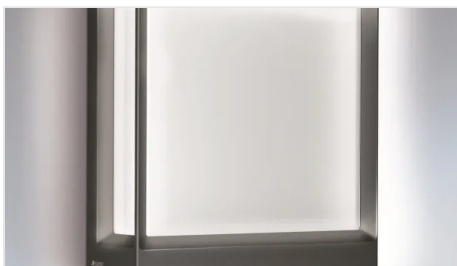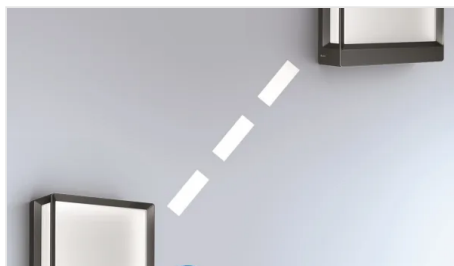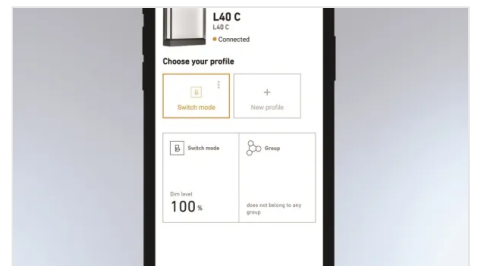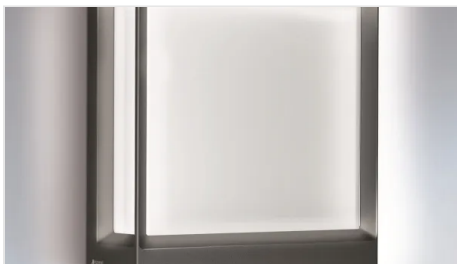Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Aluminium****LED Ambiente-Licht****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Via App bedienbar****Einstellbares Hauptlicht (5 - 100 %)**

L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841085230
E-Nr. 941012879

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085230

EAN

4007841085230

E-Nummer

941012879

Typ

L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss