PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085810
E-Nr. 535900066

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung und 7,5 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein DALI-2 Lichtmanagement-System
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Übertragung der Informationen der Anwesenheit und des Helligkeitswertes an einen DALI-2 Application Controller oder ein BMS
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM und DALI-2 zertifiziert nach IEC 62386

109 x 74 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085810
E-Nr. 535900066

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Input Device
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	74 x 109 x 109 mm
Abmessungen Ø × H	109 x 74 mm

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus

SENSORIK

Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 5.5 m (24 m²)
Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)
Schaltzonen	1436 Schaltzonen
Montagehöhe	2 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 7.5 m (44 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Art der Vernetzung	Master/Master
Mit Busankopplung	Ja
Vernetzung via	DALI 2

EINSTELLUNGEN

Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085810**
E-Nr. **535900066**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

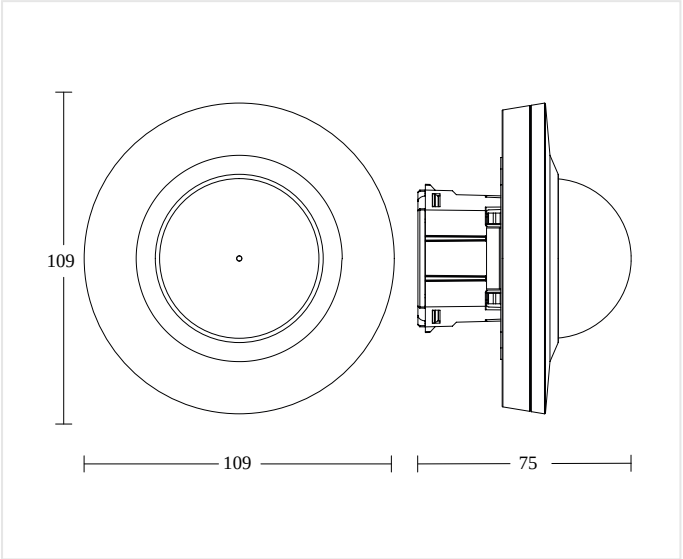

109 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085810
E-Nr. 535900066


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

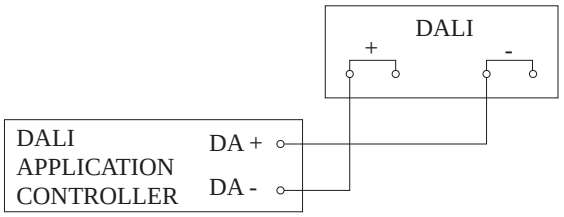

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

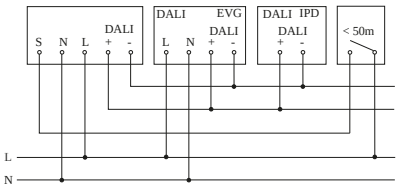

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085810
E-Nr. 535900066

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	085810
EAN	4007841085810
E-Nummer	535900066
Typ	**PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Unterputz schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss