IS D360 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841601317
E-Nr. 535997300

steinel

83 x 82 mm



IS D360 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**83 x 82 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 Hz**
Leistung	**1000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**1000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**750 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**900 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**1000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**16 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**64 W**
LED-Lampen > 8 W	**64 W**
Kapazitive Belastung in µF	**88 µF**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 16 m (201 m²)**
Erfassungsebenen	**10**
Schaltzonen	**720 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,5 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 20 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Deckeneinbau**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IS D360 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

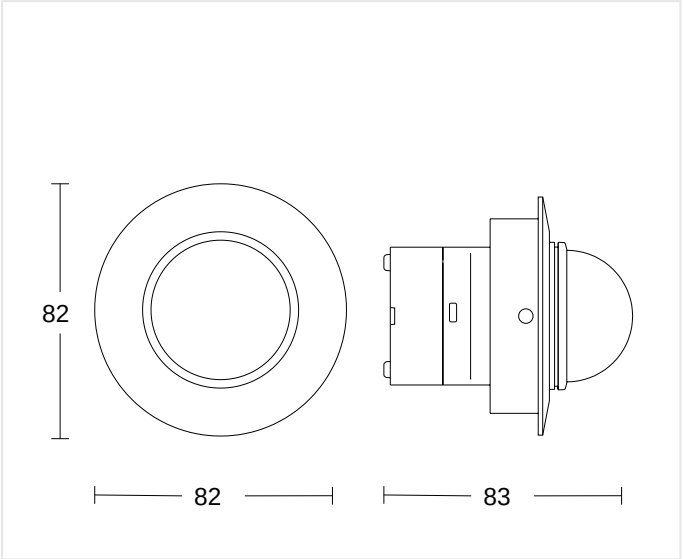

83 x 82 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS D360 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master 230V

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master PF

IS D360 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**

Highlights



Beliebige Rahmen verwendbar.
Einbaumasse: DA = Ø 73 mm, ET = 53 mm

IS D360 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	601317
EAN	4007841601317
E-Nummer	535997300
Typ	**IS D360 weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss