IR Quattro 8m KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208

steinel

75 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841058487**
E-Nr. **535933208**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**75 x 120 x 120 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**8,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**100 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite radial	**5 x 5 m (25 m²)**
Reichweite tangential	**7 x 7 m (49 m²)**
Schaltzonen	**1760 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 8,00 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Vernetzung via	**KNX**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 1092 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Teeküche Umkleide**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IR Quattro 8m KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

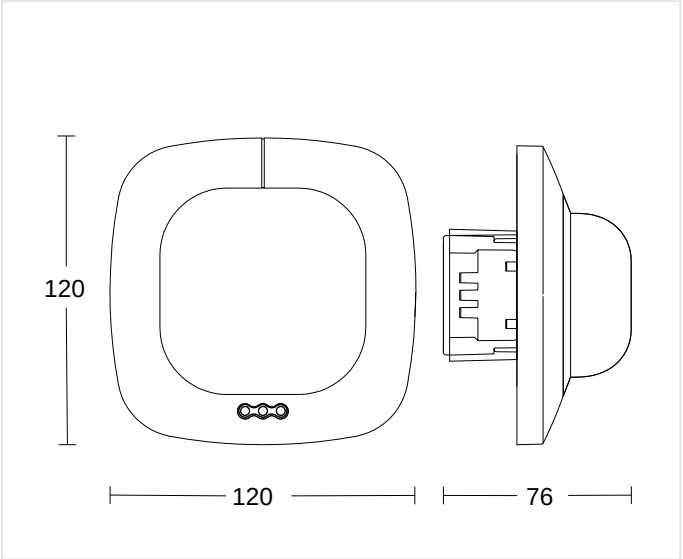

75 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 8,00 m	2,8 m	8,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro 8m KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

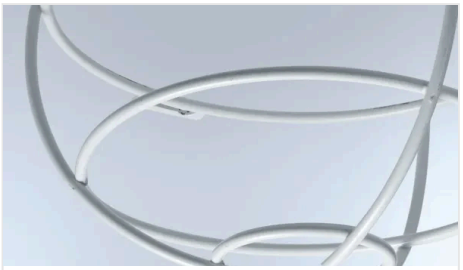

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro 8m KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058487
E-Nr. 535933208

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	058487
EAN	4007841058487
E-Nummer	535933208
Typ	**IR Quattro 8m KNX - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss