

IS 345 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco

neva
lux

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

● steinel

121 x 94 x 94 mm



IS 345 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento
----------	-------------------------

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	121 x 94 x 94 mm
----------------------	------------------

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Impostazione del tempo	0 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì

Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
--------------------------------	----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

IS 345 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

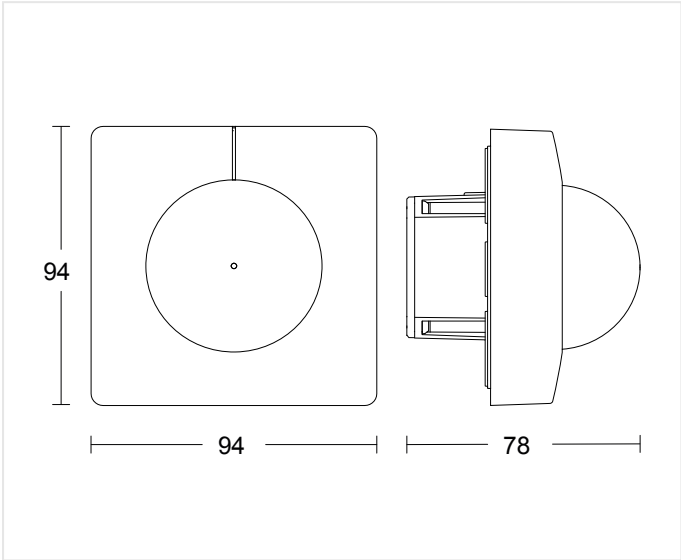

121 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 345 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco


EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

SENSORE DI MOVIMENTO


Schemi elettrici

SCHEMA 1

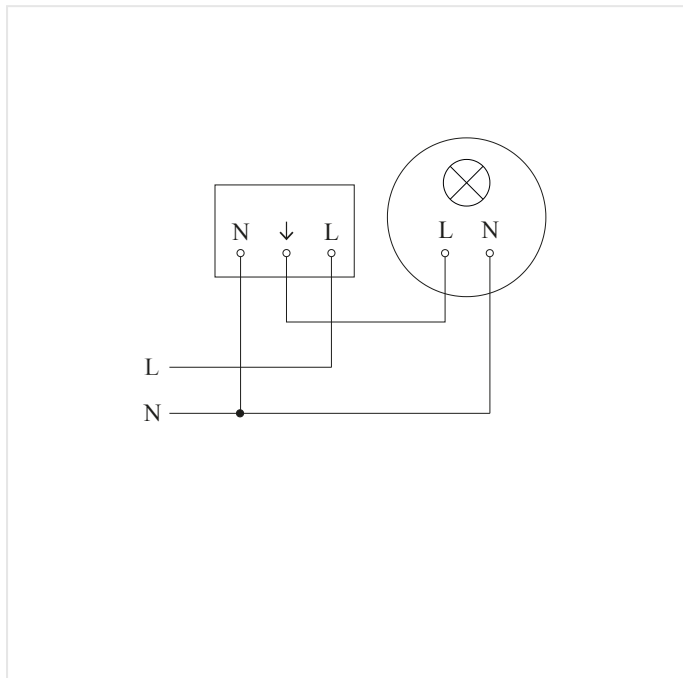

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

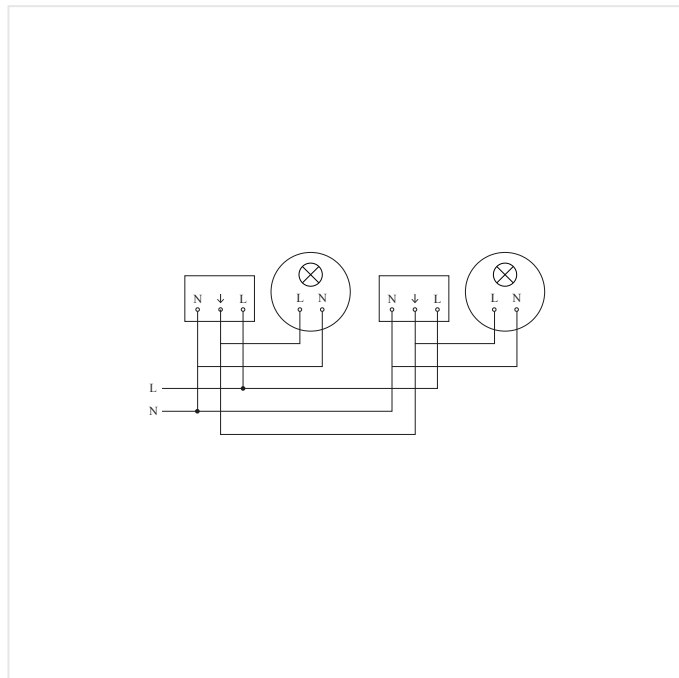

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IS 345 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 345 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079680

EAN

4007841079680

N. E

535918140

Typ

IS 345 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss