L 10 S schwarz

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841084769
E-Nr. 920200019

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder im klassischen Design
- Mit integrierter Reflektorfolie unter dem Deckel für eine optimale Ausleuchtung
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor in Gehäusefarbe mit bis zu 7,5 m Erfassung bei Bewegung
- Erfassungsbereich und -reichweite durch mitgelieferte Abdeckclips individuell eingrenzbar
- Mit E27-Fassung für LED-Leuchtmittel mit max. 15 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

224 x 175 x 255 mm



L 10 S schwarz

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**224 x 175 x 255 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**15 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1000 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**500 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**1000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**16 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**64 W**
LED-Lampen > 8 W	**64 W**
Kapazitive Belastung in µF	**132 µF**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Reichweite radial	**r = 3 m (14 m²)**
Reichweite tangential	**r = 7.5 m (88 m²)**
Montagehöhe	**2,0 – 3,0 m**
Optimale Montagehöhe	**2,5 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Mit Leuchtmittel	**Nein**
Leuchtmittel	**Allgebrauchslampe**
Sockel	**E27**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Bewegungssensor**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff strukturiert**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckclips**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Schwarz**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)**


L 10 S schwarz

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

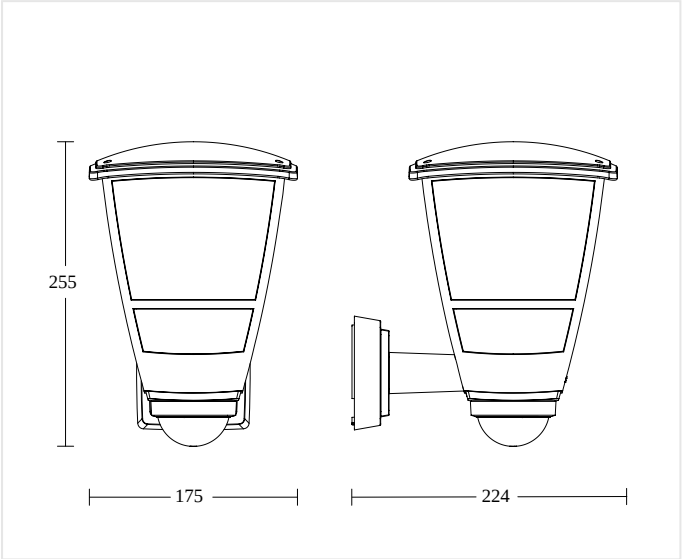

224 x 175 x 255 mm

MONTAGEHÖHE

2,0 – 3,0 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	3,00 m MAX


L 10 S schwarz

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

L 10 S schwarz

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Highlights



UV-beständiges Material



Deckenreflektor für angenehme Ausleuchtung



Präzisionssensor in Gehäusefarbe



Clips zur Eingrenzung des Erfassungsbereichs

L 10 S schwarz

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	084769
EAN	4007841084769
E-Nummer	920200019
Typ	**L 10 S schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss