

Hallway DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite tangential25 x 3 m (75 m²)		Einstellungen viaBluetooth	
Ausführung	Präsenzmelder	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Abmessungen L × B × H	62 x 123 x 123 mm	VERNETZUNG		Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 90 %
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Art der Vernetzung	Master/Slave	GEHÄUSE & MATERIAL	
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer	Vernetzung via	Bluetooth DALI-Bus	Schutzart	IP54
Steuerausgang DALI	Adressable/Broadcast 64 EVG´s	LICHTTECHNIK		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
SENSORIK		Softlichtstart	Ja	Montageort	Decke
Montagehöhe max.	4,00 m	Dauerlicht	schaltbar	Anwendung Ort	Innenbereich
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Konstantlichtregelung	Ja	Montageart	Aufputz
Sendeleistung	< 1 mW	EINSTELLUNGEN		Werkstoff	Kunststoff
HF-Technik	5,8 GHz	Dämmerungsschalter	Ja	Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Farbe	Weiss
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.	Farbe RAL	9003
Erfassungswinkel	360 ° Gang	Grundlichtfunktion	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Öffnungswinkel	140 °	Grundlichtfunktion Zeit	10 Min., ganzer Tag Ganze Nacht	Herstellergarantie	5 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein	Funktionen	Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung Lichtszen Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion Normal- / Testbetrieb Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF	ZERTIFIKATE & EPREL	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja			Ausweise/Zertifikate	DALI-2
Mechanische Skalierbarkeit	Nein				
Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)				

Hallway DALI-2 APC - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

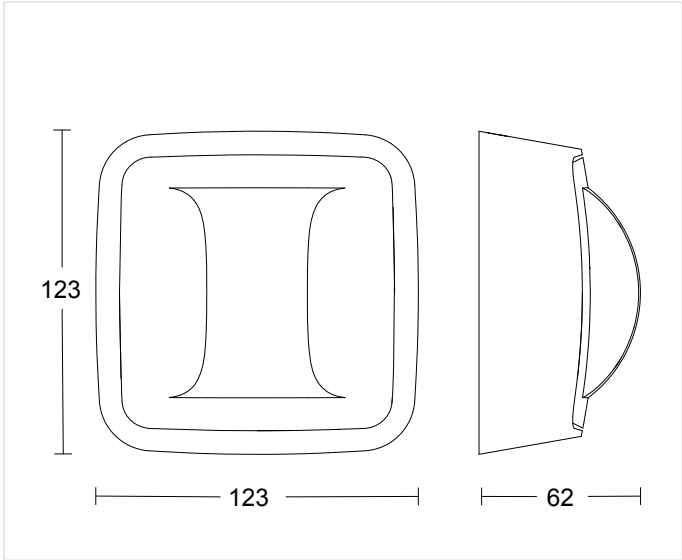

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


Hallway DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058012
E-Nr. 535937402


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

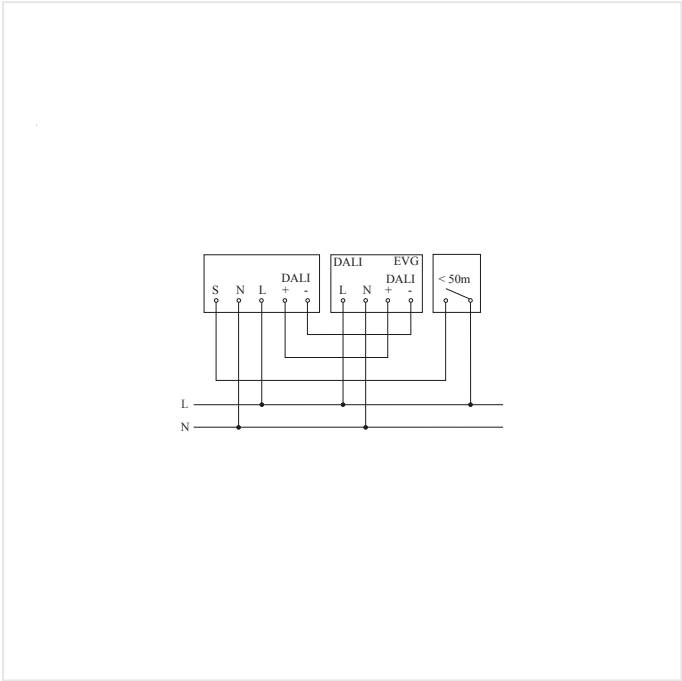

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

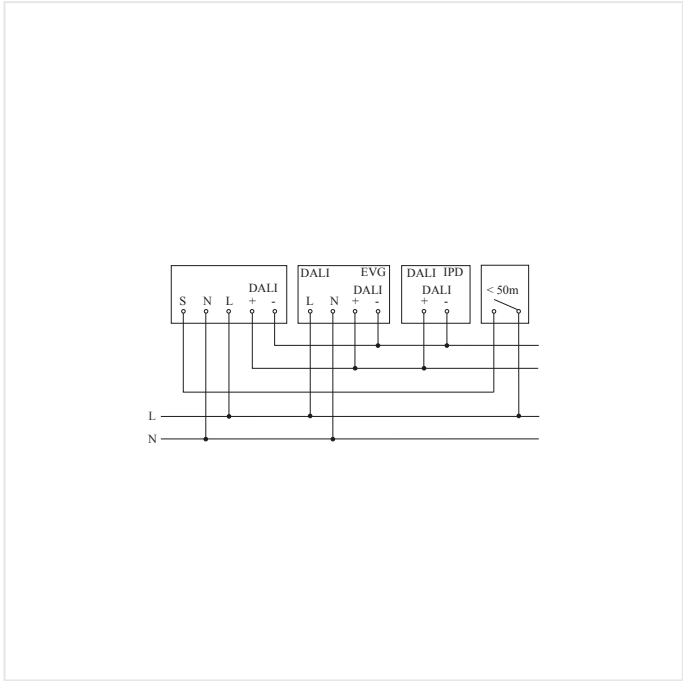

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

Hallway DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058012
EAN	4007841058012
E-Nummer	535937402
Typ	Hallway DALI-2 APC - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss