True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085568

steinel



True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss

EAN 4007841085568

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Präsenzmelder

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
Eigenverbrauch	1 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein

SENSORIK

Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2 – 12 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Ja
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss

EAN 4007841085568

PRÄSENZMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

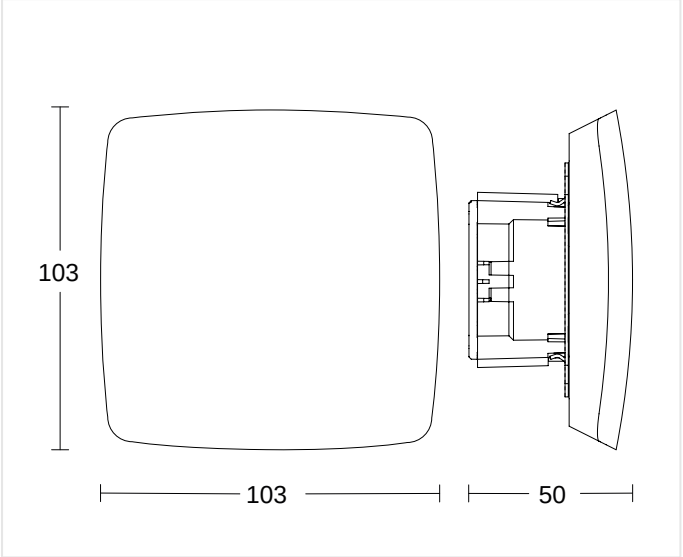

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss

EAN 4007841085568

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

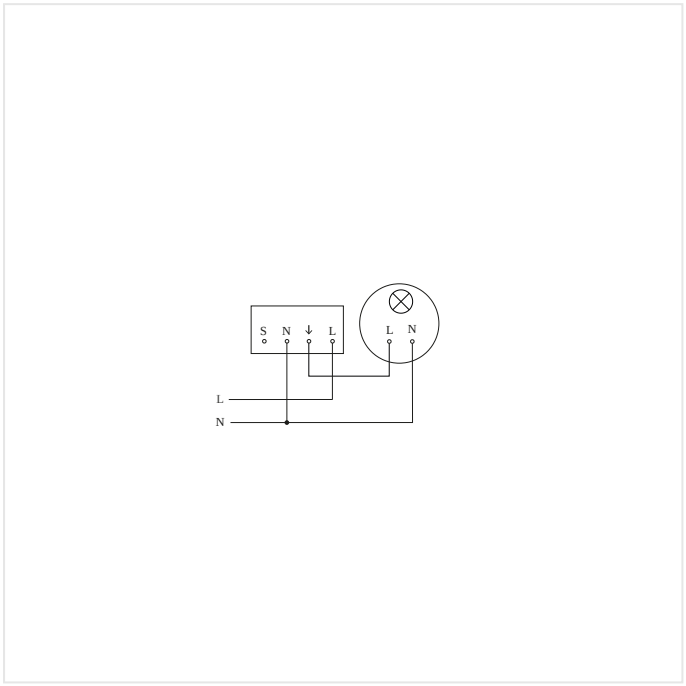

Schaltplan Master

True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss


EAN 4007841085568

PRÄSENZMELDER


Highlights



UV-beständiger Kunststoff

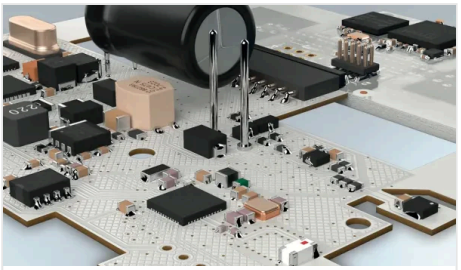

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

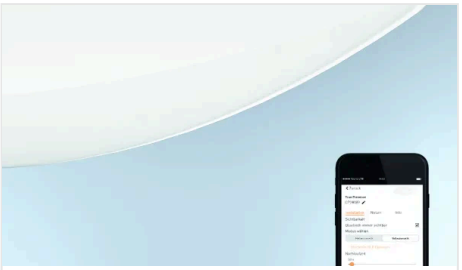

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss

EAN 4007841085568

PRÄSENZMELDER

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	085568
EAN	4007841085568
Typ	**True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss