

L 16 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841094966

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento dal design classico
- Realizzato in plastica di alta qualità, resistente ai raggi UV e con dettagli nostalgici
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando gli adesivi di copertura forniti e il sensore orientabile (90° verticale)
- Sensore colorato con un colore della custodia poco appariscente
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza con max. 60 W e per lampadine a risparmio energetico o LED con max. 20 W (non incluse nella fornitura)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

243 x 188 x 410 mm



L 16 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841094966

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Grado di protezione	
Dimensioni L × P × A	243 x 188 x 410 mm	Collegamento in rete	No	Classe di protezione	II
ELETTRICO		Funzionamento slave regolabile	No	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Potenza	60 W	Con lampadina	No	Materiale della copertura	Plastica trasparente
Autoconsumo	0,55 W	Lampadina	Lampada standard	Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Attacco	E27	Luogo di montaggio	Parete
Altezza di montaggio max.	3,00 m	Avvio luce dolce	No	Luogo di applicazione	Esterno
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Con sensore di movimento	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Angolo di rilevamento	180 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore	nero
Protezione anti-intrusione	Sì	Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Mascheramento per segmenti	Sì	Funzione luce di base	No	Garanzia del produttore	3 anni
Scalabilità elettronica	No	Impostazioni tramite	Potenziometri	CERTIFICATI ED EPREL	
Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No	Categoria EPREL	Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)
Portata radiale	r = 3 m (14 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	No		
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m	Resistenza agli urti	IK03		
Altezza di montaggio ottimale	2 m				


L 16 S nero

EAN 4007841094966

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

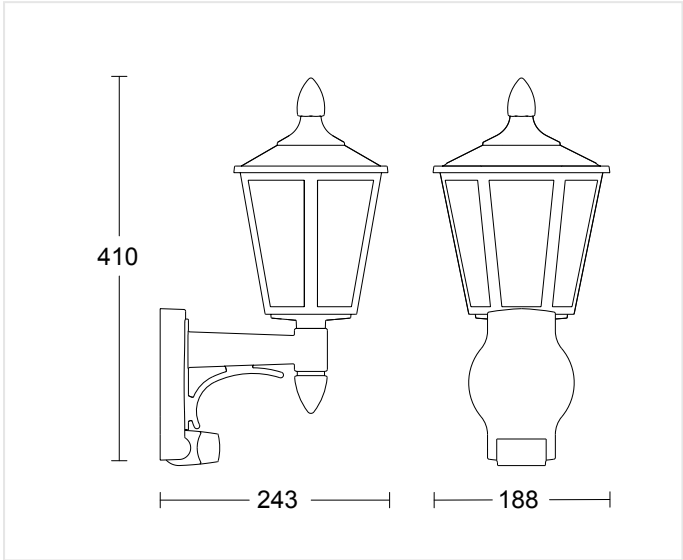

243 x 188 x 410 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 16 S nero

EAN 4007841094966

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1

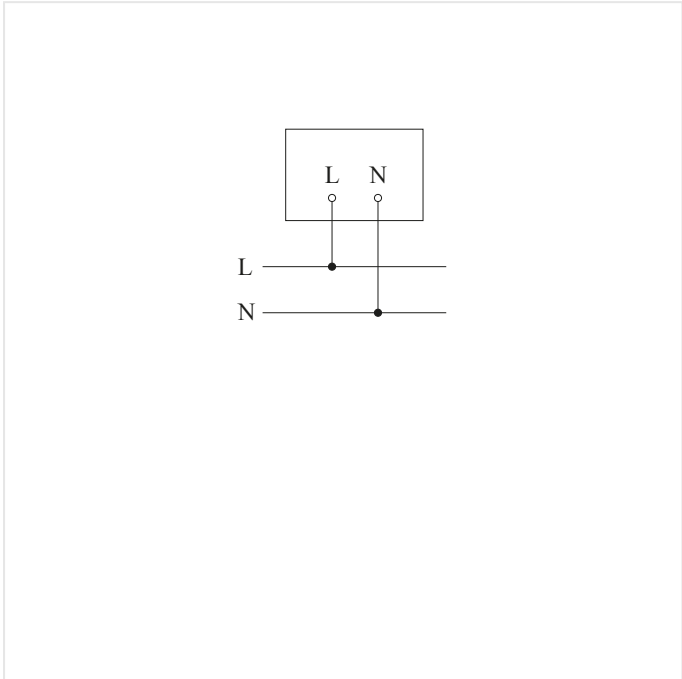


Schema elettrico

L 16 S nero


EAN 4007841094966

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Punti salienti

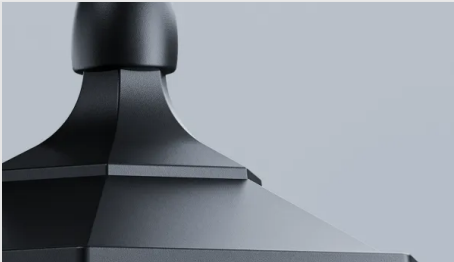

Plastica resistente ai raggi ultravioletti

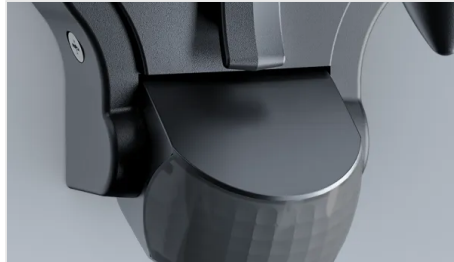

Lente in colore coordinato con la custodia

L 16 S nero

EAN 4007841094966

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 094166

EAN 4007841094966

Typ L 16 S nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss