EO IP - incassato nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841091088

- Il sensore Smart Space rileva, localizza e conta le persone in modo completamente anonimo
- Ideale per ottimizzare l'utilizzo di spazi e edifici
- Rilevatore di presenza a matrice a infrarossi con rilevamento a 360
- Matrice di rilevamento per 35 m² con 420 campi e 10 zone di rilevamento
- Integrazione tramite interfaccia IP (REST API, MQTT, BacNet)
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh e app STEINEL Connect gratuita
- Rilevamento di movimento, presenza, conteggio persone EO e localizzazione, temperatura e umidità dell'aria
- Il fornitore di dati per Capstone e tutti gli altri sistemi di gestione degli edifici più diffusi

60 x 52 mm



EO IP - incassato nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841091088**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**52 x 103 x 103 mm**
Dimensioni Ø × A	**60 x 52 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**50 – 60 Hz**
Autoconsumo	**1,2 W**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,50 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata tangenziale	**9.2 x 9.2 m (85 m²)**
Altezza di montaggio	**2,5 – 3,5 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**No**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh Web-Interface**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Colore	**nero**
Colore RAL	**9005**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


EO IP - incassato nero

EAN 4007841091088

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

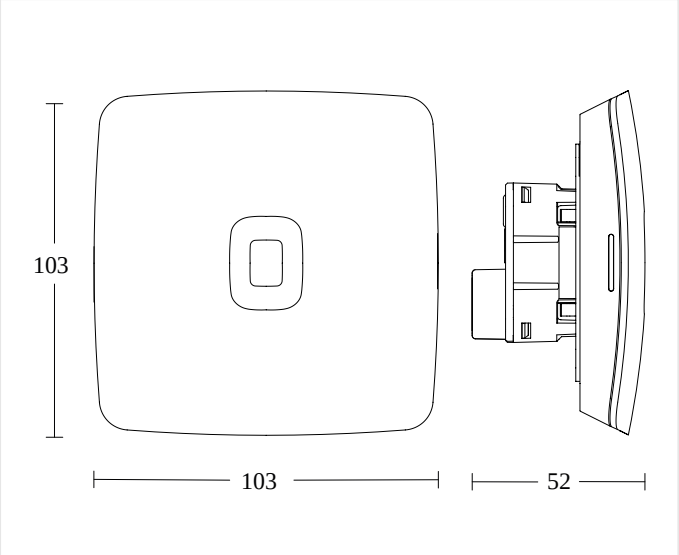

60 x 52 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 3,5 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


EO IP - incassato nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841091088

Schemi elettrici

SCHEMA 1

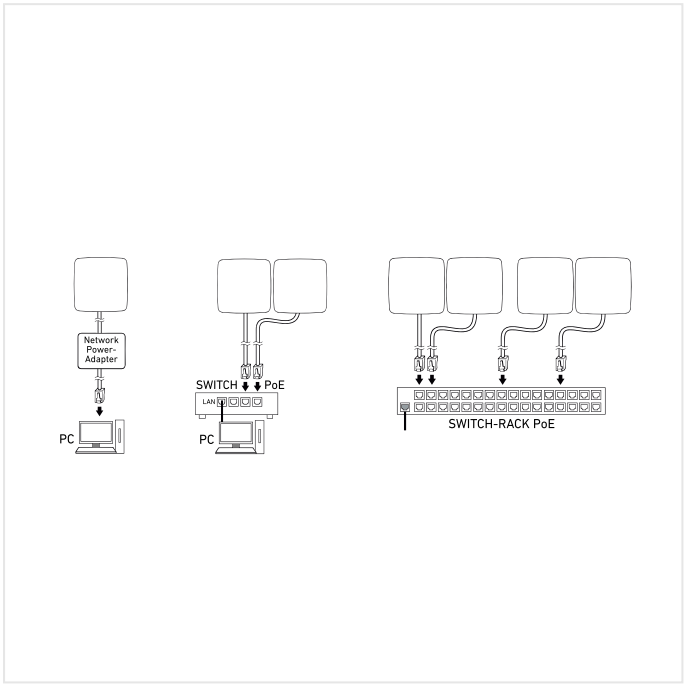

Schema elettrico

EO IP - incassato nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841091088

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	091088
EAN	4007841091088
Typ	**EO IP - incassato nero**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss