

Hallway KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841079086

E-Nr. 535932908

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079086

E-Nr. 535932908

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	67 x 103 x 103 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	30 V
Autoconsumo	0,7 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Porta logica Uscita umidità dell'aria Uscita temperatura
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Bluetooth Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


Hallway KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079086
E-Nr. 535932908

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

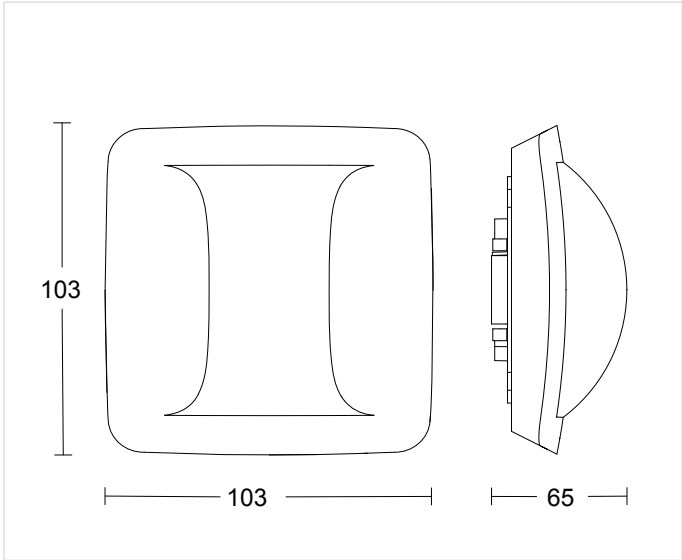

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079086

E-Nr. 535932908

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079086**
E-Nr. **535932908**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079086
EAN	4007841079086
N. E	535932908
Typ	Hallway KNX - incassato



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss