elani connect C3000 TW IP65

PLAFONNIER CONNECT IP65

Code produit **221374**

- Comprend le management de la lumière pour les projets d'éclairage de la prochaine génération
- jusqu'à 70% d'économie d'énergie par rapport à une solution conventionnelle grâce au contrôle constant de la lumière et à la détection de présence
- Utilisation polyvalente pour l'éclairage des quais de gare, des supports à vélos, des garages, etc.
- Câblage traversant avec accessoires Canal en saillie et système de connecteurs Wieland RST16I5
- Variantes disponibles avec une longueur de 1 et 3 mètres
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

1000 x 80 x 85 mm



elani connect C3000 TW IP65

PLAFONNIER CONNECT IP65

Code produit **221374**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1000 x 80 x 85 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**78 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Passiv Infrarot**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360°**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**6 x 6 m (36 m²)**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000…5600 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Adapté à la configuration en ligne continue	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP64**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Acrylglas mikroprismatisch**
Type de montage	**Decke Aufputz**
Couleur	**Aluminium**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 Jahre**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**G**


elani connect C3000 TW IP65

PLAFONNIER CONNECT IP65

Code produit **221374**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

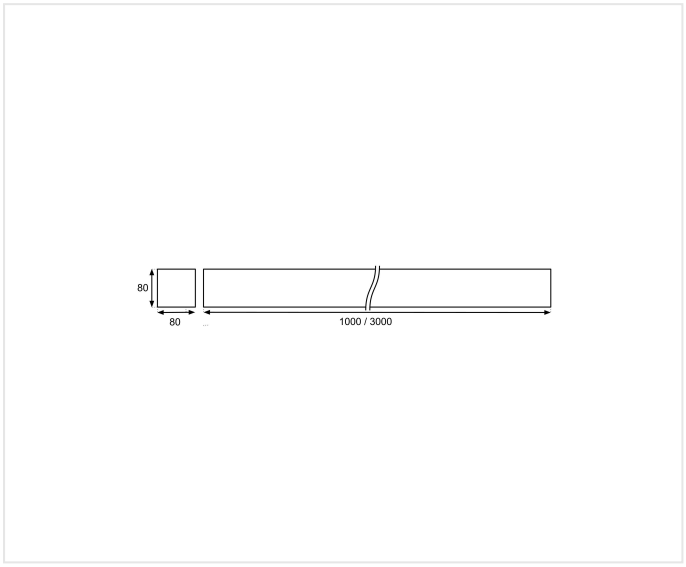

1000 x 80 x 85 mm

elani connect C3000 TW IP65

PLAFONNIER CONNECT IP65

Code produit **221374**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

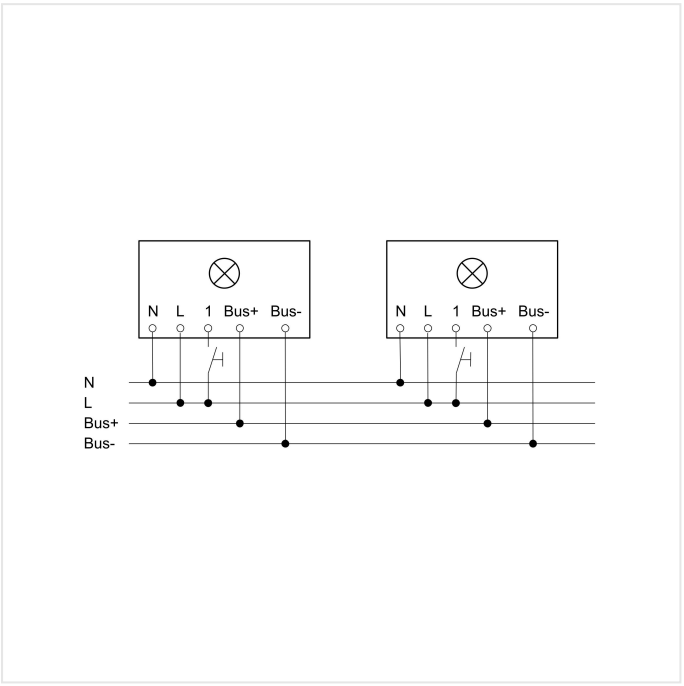


Schéma de circuit en fil

SCHÉMA 2

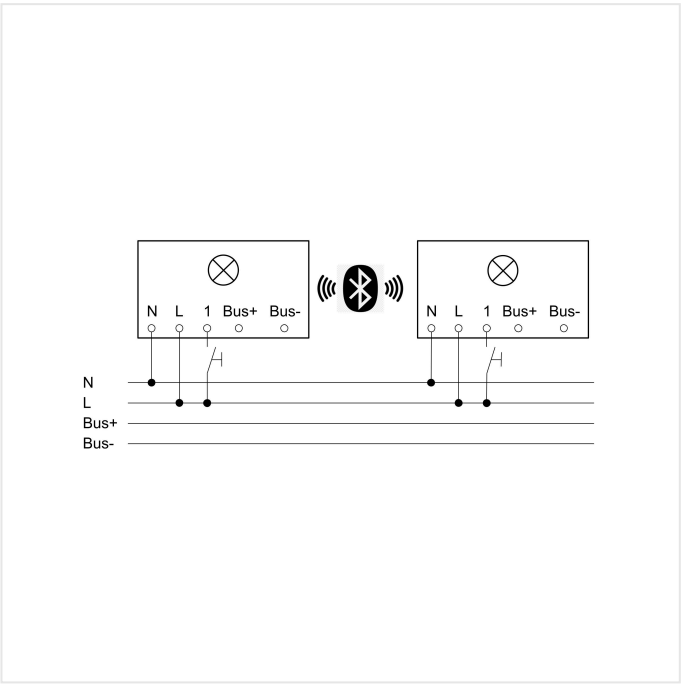



Schéma de circuit sans fil

elani connect C3000 TW IP65

PLAFONNIER CONNECT IP65

Code produit **221374**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221376	**elani IP65 APK3000**	Canal en surface 3m
	221377	**elani IP65 APZ**	Accessoires de montage en surface
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interface à bouton-poussoir

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221374
Typ	**elani connect C3000 TW IP65**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss