

XLED PRO 240 S warmweiss schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841068110

E-Nr. 941200419

● steinel

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S warmweiss schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068110
E-Nr. 941200419

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Vernetzung Anzahl	max. 10 Strahler	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Abmessungen L x B x H	161 x 180 x 223 mm				
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Gemessener Lichtstrom 360°	2124 lm	Schlagfestigkeit	IK03
Leistung	19,3 W	Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP44
SENSORIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	II
Montagehöhe max.	6,00 m	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Mit Bewegungsmelder	Ja	Sockel	Ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Öffnungswinkel	180 °	LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Unterkriechschutz	Ja	Softlichtstart	Nein	Montageort	Ecke Wand
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dauerlicht	schaltbar	Anwendung Ort	Aussenbereich
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	LEBENSDAUER		Montageart	Aufputz
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Anwendung Raum	Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
VERNETZUNG		EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Vernetzung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Vernetzung via	Kabel	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Grundlichtfunktion	Nein	EPREL Energieeffizienzklasse	E
		Hauptlicht einstellbar	Nein	EPREL-Kategorie	Lichtquelle
		Einstellungen via	Potis		


XLED PRO 240 S warmweiss schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068110
E-Nr. 941200419

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

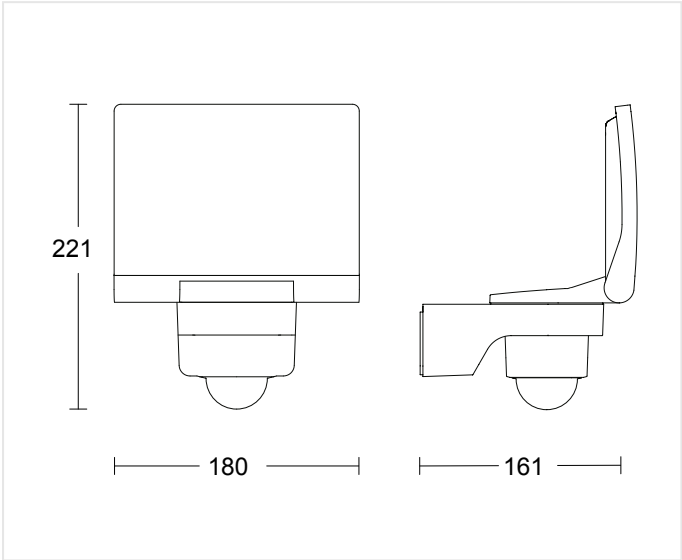

161 x 180 x 223 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

XLED PRO 240 S warmweiss schwarz


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068110

E-Nr. 941200419


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

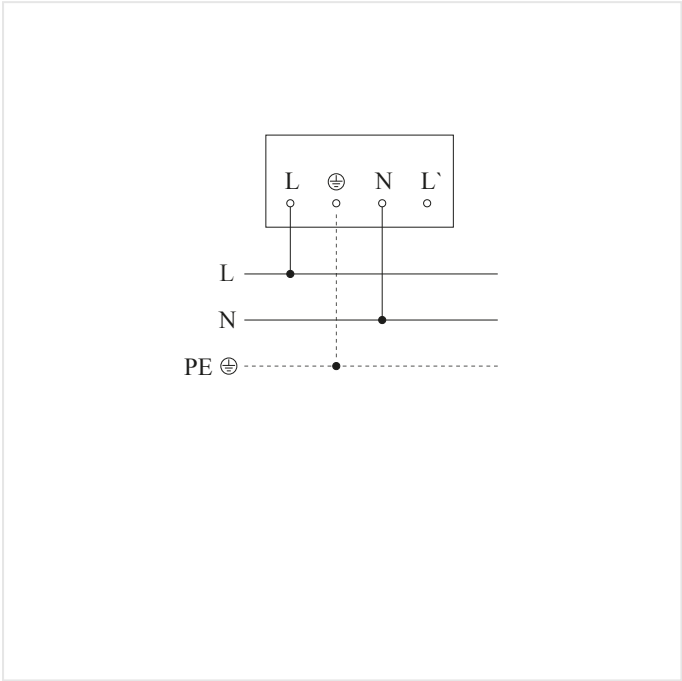

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

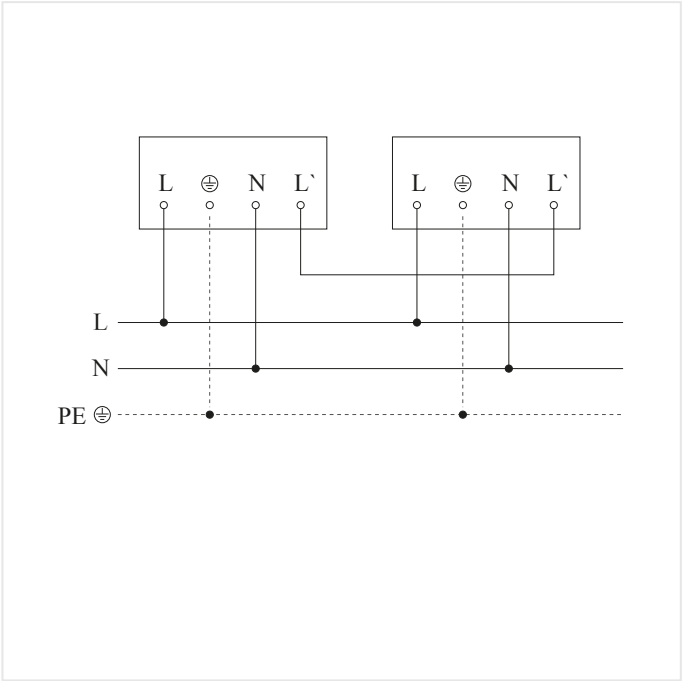

Schaltplan Master-Master Vernetzung

XLED PRO 240 S warmweiss schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068110

E-Nr. 941200419

Highlights



HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff

Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80 

Optionaler Eckwandhalter



Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

XLED PRO 240 S warmweiss schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068110

E-Nr. 941200419

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	068110
EAN	4007841068110
E-Nummer	941200419
Typ	XLED PRO 240 S warmweiss schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss