

HPD2 KNX

SENSORE OTTICO

EAN 4007841033200

E-Nr. 535931108

neva
lux

● steinel

52 x 86 x 156 mm



HPD2 KNX

SENSORE OTTICO

EAN 4007841033200

E-Nr. 535931108

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione5 zone di commutazione		Impostazioni tramiteSoftware ETS Web-Interface	
Versione	altro	Altezza di montaggio	2,30 – 6,00 m	Con telecomando	No
DIMENSIONI		Portata presenza	r = 10 m (96 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	No
Dimensioni L x P x A	52 x 86 x 156 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	21.0 – 30 V	Collegamento in rete	No	Classe di protezione	III
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus, tensione supplementare 18 - 57 V DC, 130 mA corrente bus	Funzioni KNX	Livello di luminosità Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Uscita temperatura	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Si	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Altezza di montaggio max.	6,00 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luogo di montaggio	Parete angolo
Tecnologia del sensore	Sensore ottico	Avvio luce dolce	Si	Luogo di applicazione	Interni
Angolo di rilevamento	110 °	Luce permanente	commutabile	Tipo di montaggio	Superficie
Angolo di apertura	110 °	Regolazione luce costante	Si	Materiale	Plastica
Protezione anti-intrusione	Si	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula sala conferenze / sale riunioni ufficio open space
Mascheramento per segmenti	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Colore	bianco
Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore RAL	9010
Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata radiale	r = 10 m (96 m²)	Funzione luce di base	Si	Garanzia del produttore	5 anni
Portata tangenziale	r = 10 m (96 m²)	Luce principale regolabile	0 - 100 %	Supporto angolare incluso	Si

HPD2 KNX


SENSORE OTTICO

EAN 4007841033200

E-Nr. 535931108

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

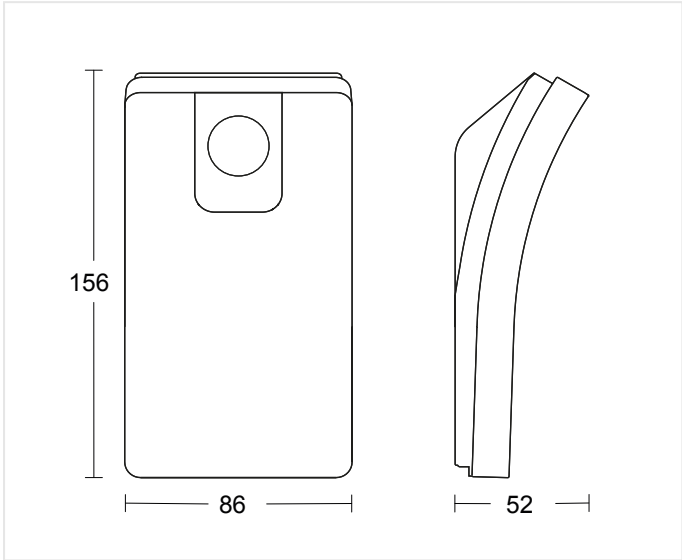

52 x 86 x 156 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,30 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HPD2 KNX
SENSORE OTTICO

EAN 4007841033200
E-Nr. 535931108

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	033200
EAN	4007841033200
N. E	535931108
Typ	HPD2 KNX



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss