

US 360 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079628

E-Nr. 535934008

neva
lux

● steinel

105 x 120 x 120 mm



US 360 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079628

E-Nr. 535934008

Technische Daten

IDENTIFIKATION		US-Technik		40 kHz		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
Ausführung		Präsenzmelder		Optimale Montagehöhe		3,5 m		Einstellungen via ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote	
ABMESSUNGEN				VERNETZUNG					
Abmessungen L x B x H		105 x 120 x 120 mm		Vernetzung		Ja		Dämmerungseinstellung Teach	
ELEKTRIK				Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave		GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss		24 – 29 V		Vernetzung via		KNX-Bus		Schutzart	
SENSORIK				KNX-Funktionen		Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter		IP20	
Montagehöhe max.		2,80 m		Mit Busankopplung		Ja		Umgebungstemperatur	
Sensortechnologie		Ultraschall		LICHTTECHNIK				von -20 bis 55 °C	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Softlichtstart		Ja		Montageort	
Erfassungswinkel		360 °		Dauerlicht		schaltbar		Decke	
Öffnungswinkel		180 °		Konstantlichtregelung		Ja		Anwendung Ort	
Unterkriechschutz		Ja		EINSTELLUNGEN				Innenbereich	
Segmentweise Ausblendung		Nein		Dämmerungsschalter		Ja		Montageart	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx		Deckeneinbau	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Zeiteinstellung		0 s – 1092 Min.		Werkstoff	
Reichweite radial		Ø 10 m (79 m²)		Grundlichtfunktion		Ja		Kunststoff	
Reichweite tangential		Ø 6 m (28 m²)		Grundlichtfunktion Zeit		1-30 Min., ganze Nacht		Anwendung Raum	
Montagehöhe		2,50 – 2,8 m						Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Grossraumbüro Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Treppenhaus WC / Waschraum	
Reichweite Präsenz		Ø 6 m (28 m²)						Farbe	
								Weiss	
								Farbe RAL	
								9010	
								LIEFERUMFANG & GARANTIE	
								Herstellergarantie	
								5 Jahre	
								Inkl. Eckwandhalter	
								Nein	

US 360 KNX - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079628

E-Nr. 535934008

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

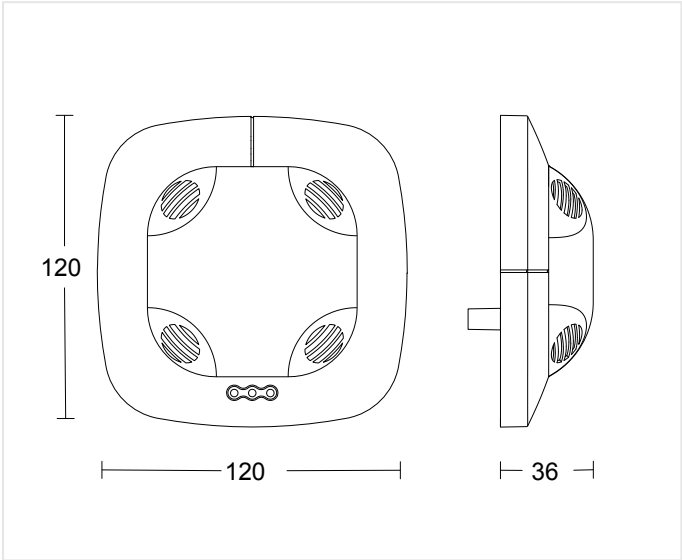

105 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 2,8 m BEREICH	3,5 m OPTIMAL	2,80 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

US 360 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841079628

E-Nr. 535934008


Highlights




Optionale Fernbedienungen

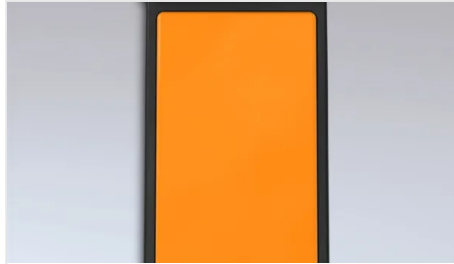

Fernbedienung Smart Remote optional

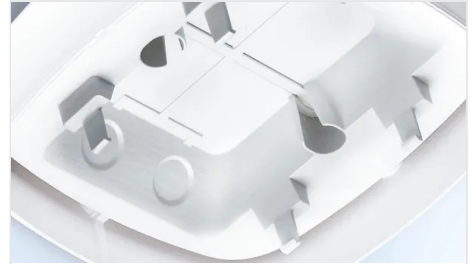

Optionaler Aufputzadapter

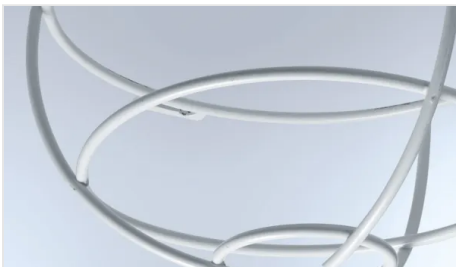

Optionaler Schutzkorb

US 360 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079628

E-Nr. 535934008

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079628

EAN

4007841079628

E-Nummer

535934008

Typ

US 360 KNX - Deckeneinbau

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss