HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033750
E-Nr. 535940766

- UV-beständiger Kunststoff
- Optionale Fernbedienungen

124 x 64 mm



HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841033750**
E-Nr. **535940766**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**DALI-2 Application Controller - Unterputz rund**
Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**124 x 64 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Steuerausgang DALI	**Broadcast 1x30 EVG´s**
FIL_2_PRO_Schnittstellen	**DALI-2 Application Controller**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**
FIL_4_PRO_Sensortechnologie	**Hochfrequenz**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-30 Min., ganze Nacht**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung, Potis, Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Montageort	**Decke Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich**


HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841033750**
E-Nr. **535940766**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

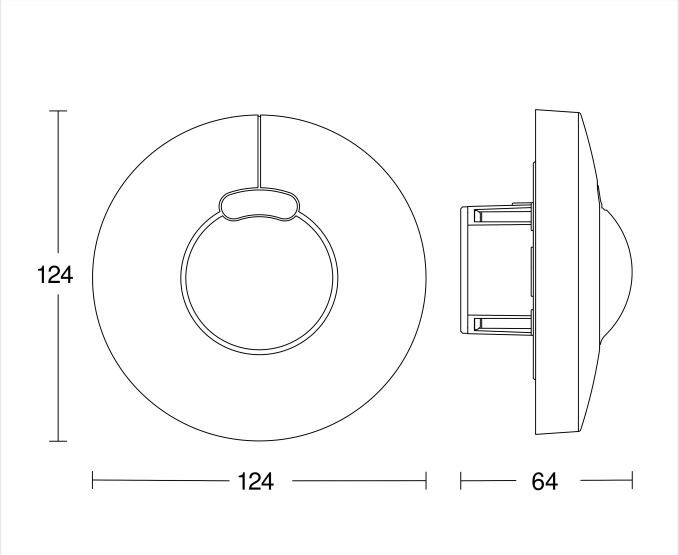

124 x 64 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL


HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033750
E-Nr. 535940766


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

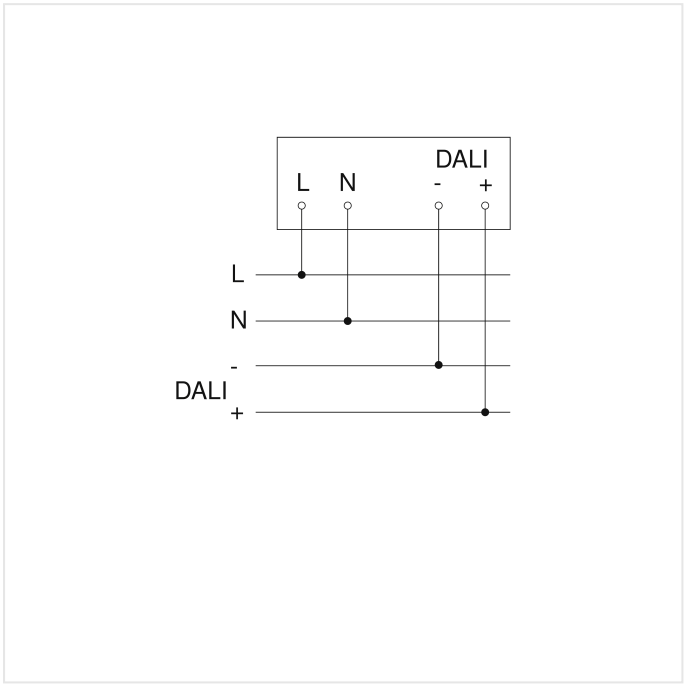

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

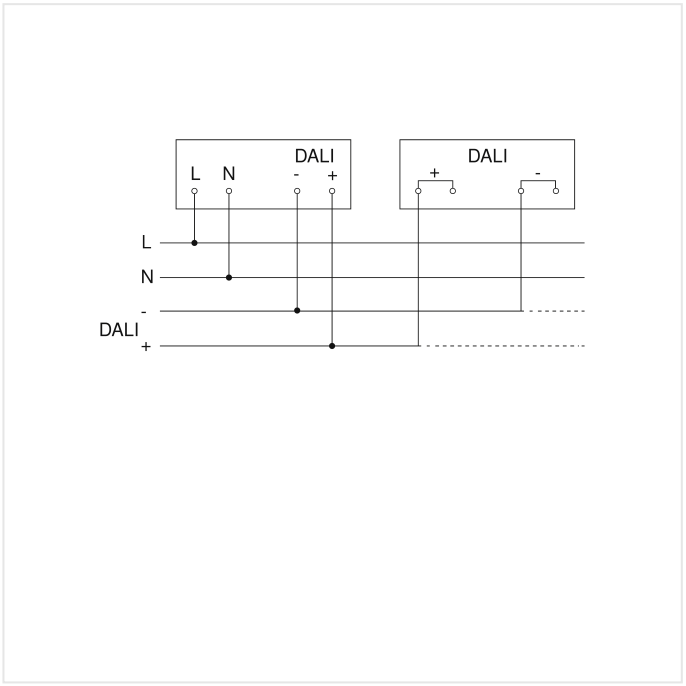

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033750
E-Nr. 535940766

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841056704	**Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund**	Zubehör
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841056681	**Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841033750
EAN	4007841033750
E-Nummer	535940766

Typ **HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz rund**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss