IR Quattro SLIM XS KNX V3 - rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058517
E-Nr. 535935708

- Extrem flache Aufbauhöhe
- Hochwertige Retina-Linse
- Nur mit optionalen Fernbedienungen einstellbar
- Fernbedienung Smart Remote optional

94 x 49 mm



IR Quattro SLIM XS KNX V3 - rund

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841058517**
E-Nr. **535935708**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX - rund**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**94 x 49 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**24 – 29 V**
FIL_2_PRO_Schnittstellen	**KNX**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**71 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite Detail	**Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**4 x 4 m (16 m²)**
Schaltzonen	**408 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 4 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**
FIL_4_PRO_Sensortechnologie	**Passiv-Infrarot**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master, Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**0 s – 1092 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-255 Min.**
Einstellungen via	**ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Ja**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**0 – 40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich**


IR Quattro SLIM XS KNX V3 - rund

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841058517**
E-Nr. **535935708**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

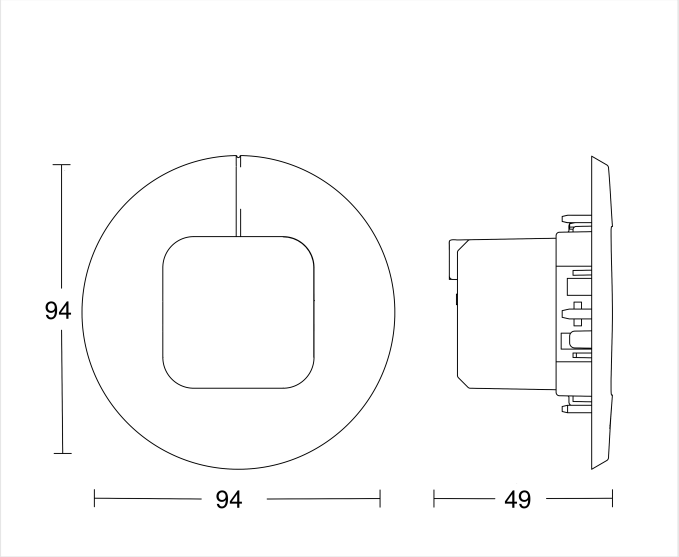

94 x 49 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro SLIM XS KNX V3 - rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058517
E-Nr. 535935708

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841058517
EAN	4007841058517
E-Nummer	535935708
Typ	**IR Quattro SLIM XS KNX V3 - rund**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss