

IS 2140 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841034672

● steinel

83 x 99 x 86 mm



IS 2140 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034672

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonction lumière de base	
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage max.	3,00 m	Lumière principale réglable	Non
DIMENSIONS		Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglages via	Potentiomètres
Dimensions L x l x H	83 x 99 x 86 mm	Angle de détection	140 °	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui	Indice de protection	IP54
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Évolutivité électronique	Non	Lieu de montage	mur
Lampes fluorescentes ballast électronique	250 W	Évolutivité mécanique	Non	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Portée radiale	r = 3 m (11 m²)	Type de montage	En saillie
Lampes fluorescentes compensées en série	1000 VA	Portée tangentielle	r = 14 m (239 m²)	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2 m	Couleur	blanc
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9010
Lampes LED < 2 W	100 W	Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes LED > 2 W < 8 W	125 W	Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED > 8 W	250 W	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Certificats	VDE
		Réglage du temps	8 s – 35 Min.		


IS 2140 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034672

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

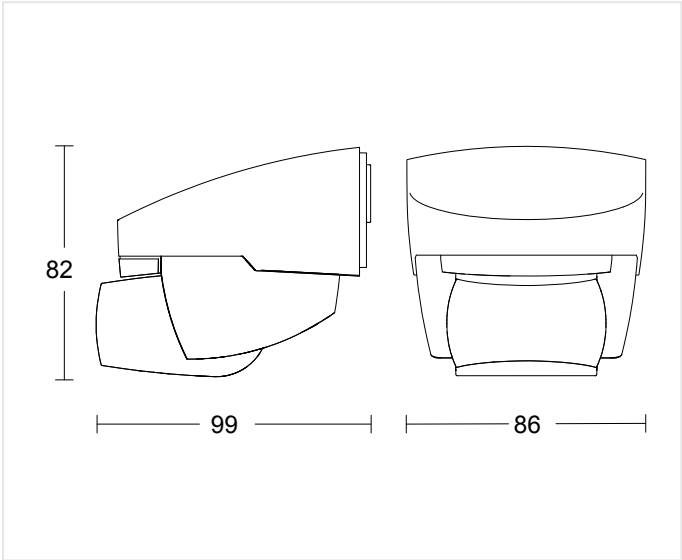

83 x 99 x 86 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


IS 2140 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034672


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

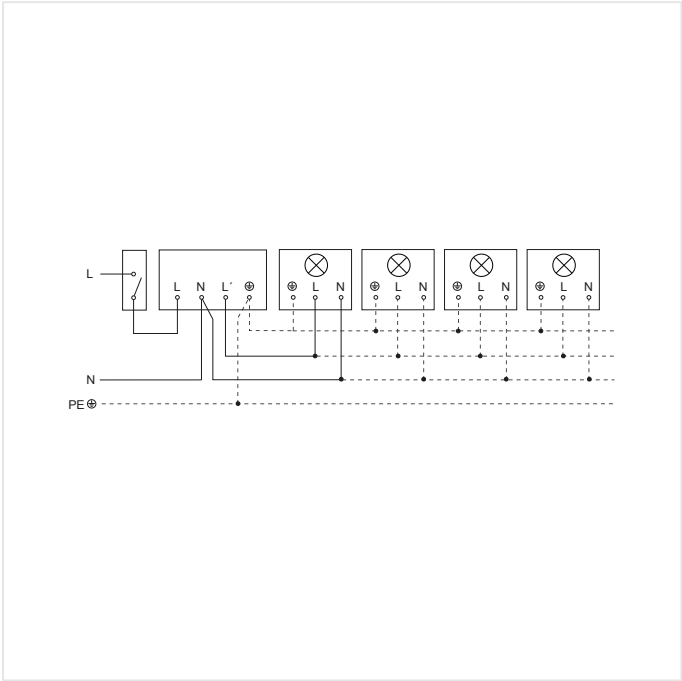

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

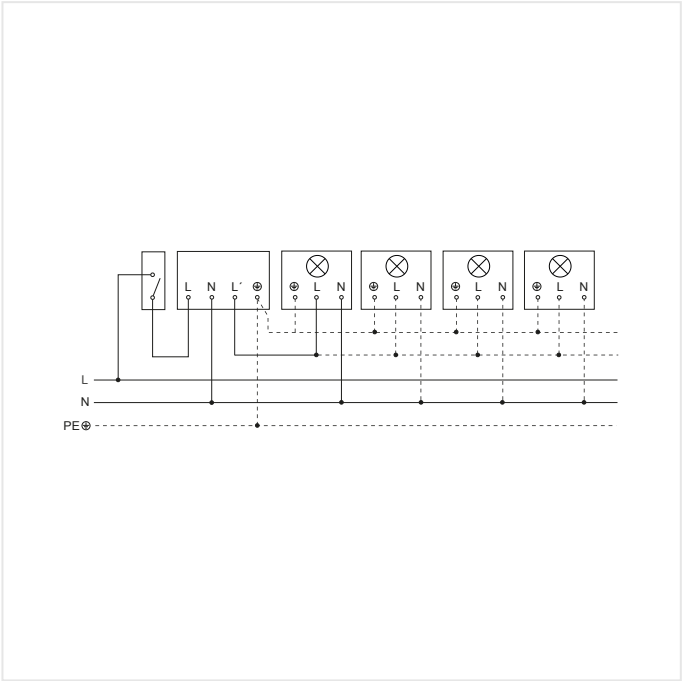

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 2140 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034672

Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

IS 2140 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034672

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	034672
EAN	4007841034672
Typ	IS 2140 ECO blanc
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	