

US 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841059514

E-Nr. 535933340

● steinel

66 x 120 x 120 mm



US 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059514

E-Nr. 535933340

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	66 x 120 x 120 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	24 – 29 V
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,80 m
Sensortechnologie	Ultraschall
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite tangential	Ø 6 m (28 m²)
Montagehöhe	2,50 – 2,8 m

Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)
US-Technik	40 kHz
Optimale Montagehöhe	3,5 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz- Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht

Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 55 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Grossraumbüro Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

US 360 KNX - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059514

E-Nr. 535933340

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

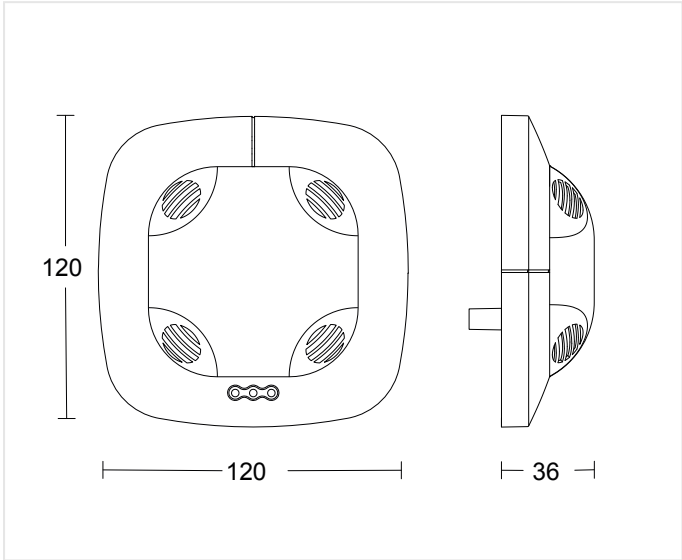

66 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 2,8 m BEREICH	3,5 m OPTIMAL	2,80 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

US 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841059514

E-Nr. 535933340


Highlights




Optionale Fernbedienungen

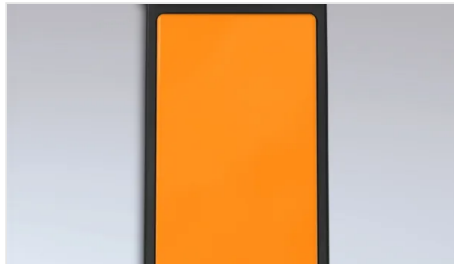

Fernbedienung Smart Remote optional

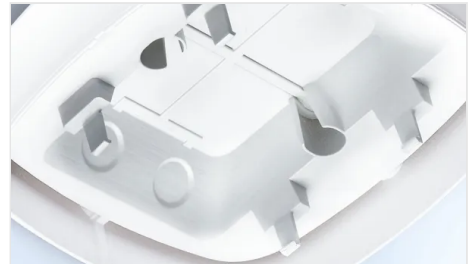

Optionaler Aufputzadapter

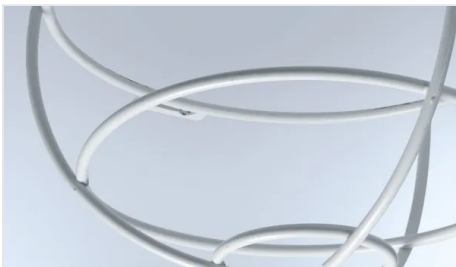

Optionaler Schutzkorb

US 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059514
E-Nr. 535933340

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

059514

EAN

4007841059514

E-Nummer

535933340

Typ

US 360 KNX - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss