

HF 360-2 IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841065973

E-Nr. 535937908

● steinel

65 x 103 x 103 mm



HF 360-2 IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065973

E-Nr. 535937908

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Elektronische Skalierbarkeit			Ja			Grundlichtfunktion			Nein		
Ausführung			Präsenzmelder						Hauptlicht einstellbar			Nein		
ABMESSUNGEN						Mechanische Skalierbarkeit			Nein					
Abmessungen L × B × H			65 x 103 x 103 mm			Reichweite Detail			Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden			Einstellungen via Bluetooth Web-Interface		
ELEKTRIK									Mit Fernbedienung			Nein		
Netzanschluss			18 – 55 V			Reichweite radial			Ø 12 m (113 m²)			Dämmerungseinstellung Teach		
Versorgungsspannung Detail			Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)			Reichweite tangential			Ø 12 m (113 m²)					
SENSORIK						Montagehöhe			2,50 – 4,00 m			GEHÄUSE & MATERIAL		
Montagehöhe max.			4,00 m			Optimale Montagehöhe			2,8 m			Schutzart		
Sensortechnologie			Hochfrequenz			VERNETZUNG						Umgebungstemperatur		
Sendeleistung			< 1 mW			Vernetzung			Ja			Montageort		
HF-Technik			5,8 GHz			Vernetzung via			Bluetooth LAN			Anwendung Ort		
Mit Bewegungsmelder			Ja			Mit Busankopplung			Ja			Montageart		
Erfassung			ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände			LICHTTECHNIK						Werkstoff		
Erfassungswinkel			360 °			Softlichtstart			Nein			Anwendung Raum		
Öffnungswinkel			140 °			Dauerlicht			schaltbar			Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum		
Unterkriechschutz			Ja			Konstantlichtregelung			Nein			Farbe		
Segmentweise Ausblendung			Nein			EINSTELLUNGEN						Farbe RAL		
						Dämmerungsschalter			Ja			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
						Dämmerungseinstellung			2 – 2000 lx			Herstellergarantie		
												Inkl. Eckwandhalter		

HF 360-2 IP - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065973

E-Nr. 535937908

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

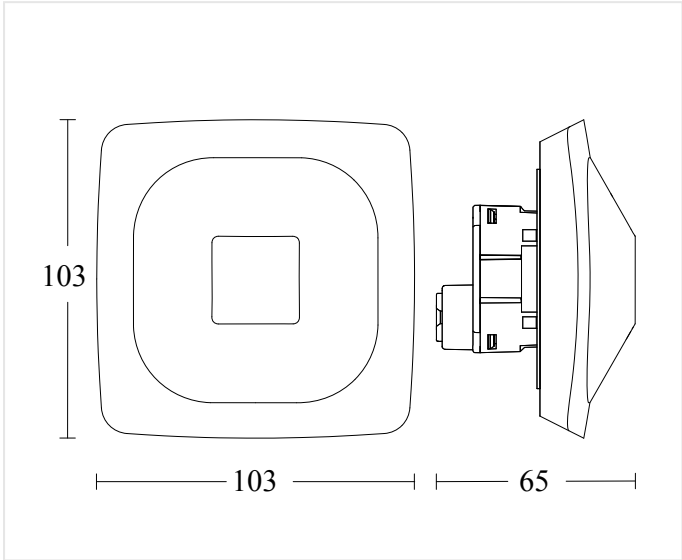

65 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065973

E-Nr. 535937908

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065973

E-Nr. 535937908

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	065973
EAN	4007841065973
E-Nummer	535937908
Typ	HF 360-2 IP - Unterputz



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss