zola C1200 3CCT 20-40W

PLAFONNIER

Code produit **221565**

- Utilisation polyvalente dans les garages, les caves, les pièces annexes, etc.
- 3 couleurs de lumière au choix (3000, 4000 ou 5700 Kelvin)
- Montage rapide et simple grâce à un socle de montage séparé
- Entrée de câbles possible à l'arrière et sur le côté
- Diffuseur à faisceau large (120 °)
- Version "Low Output" adaptée aux installations d'éclairage de secours grâce à la détection du courant DC
- Disponible en version éclairage de secours sur demande

1203 x 71 x 64 mm



zola C1200 3CCT 20-40W

PLAFONNIER

Code produit **221565**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1203 x 71 x 64 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**20 W (Default) / 28 W / 34 W / 40 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**convient pour câblage traversant**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**
Avec capteur de lumière	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 / 4000 / 5700 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**2300 lm (Default) / 3220 / 3910 / 4600 lm**
Angle de faisceau	**120°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**115 lm/W**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Non**
Avec éclairage de secours	**Non**
Adapté à la configuration en ligne continue	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK08**
Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Acier**
Matériau du cache	**Diffuseur opale**
Type de montage	**Apparent au plafond /mur**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**


zola C1200 3CCT 20-40W

PLAFONNIER

Code produit **221565**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

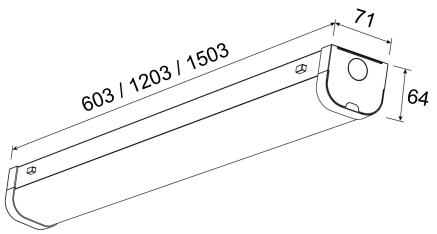

1203 x 71 x 64 mm

zola C1200 3CCT 20-40W

PLAFONNIER

Code produit **221565**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

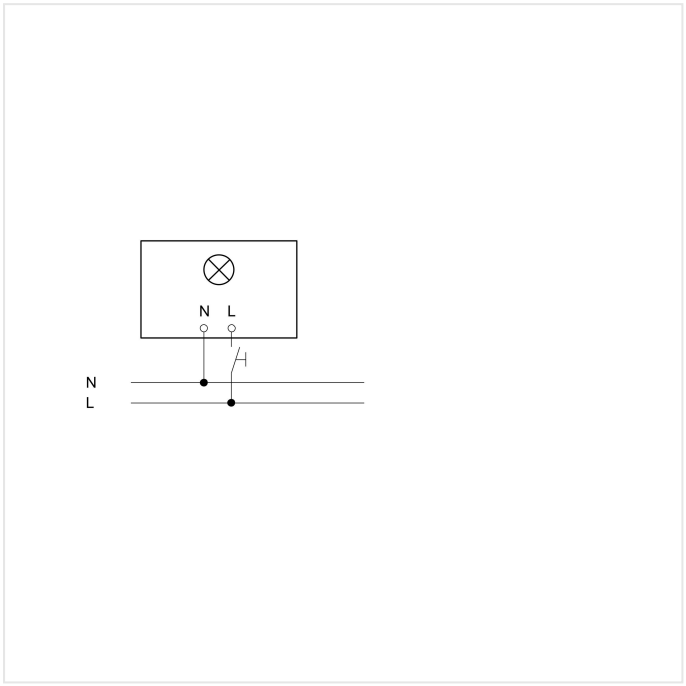


Schéma de circuit

zola C1200 3CCT 20-40W

PLAFONNIER

Code produit **221565**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221410	**zola P-Set**	Set de suspension Zola

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221565
Typ	**zola C1200 3CCT 20-40W**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss