

IS 2180 ECO schwarz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841034702

E-Nr. 535949290

● steinel

55 x 78 x 120 mm



IS 2180 ECO schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034702

E-Nr. 535949290

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	55 x 78 x 120 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	350 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	900 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	175 W
LED-Lampen > 8 W	350 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	180 °

Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
Reichweite tangential	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Erfassungsebenen	10
Schaltzonen	504 Schaltzonen
Montagehöhe	1,80 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	VDE

IS 2180 ECO schwarz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034702

E-Nr. 535949290

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

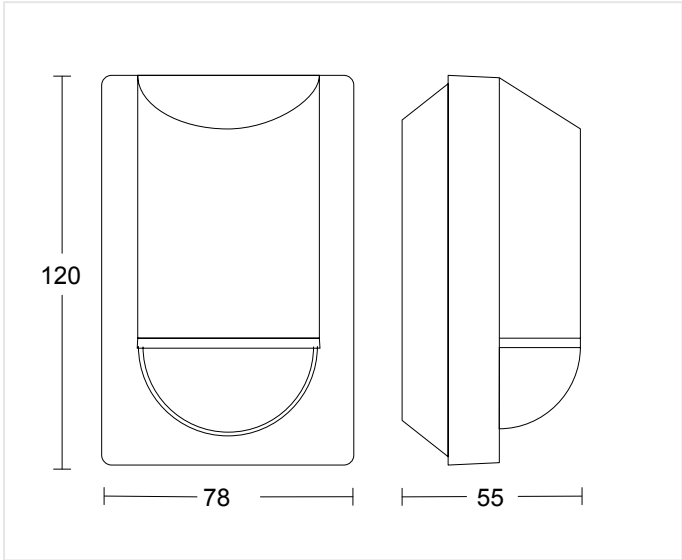

55 x 78 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 2180 ECO schwarz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034702

E-Nr. 535949290


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

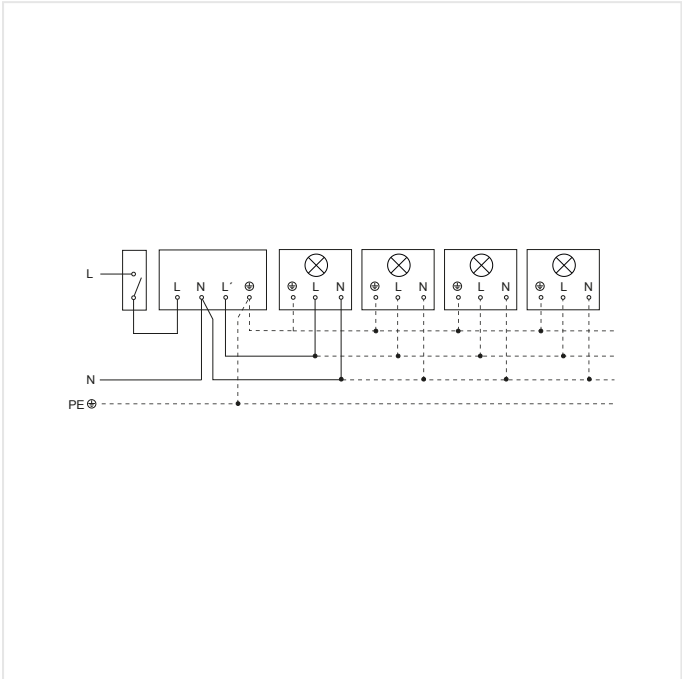

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

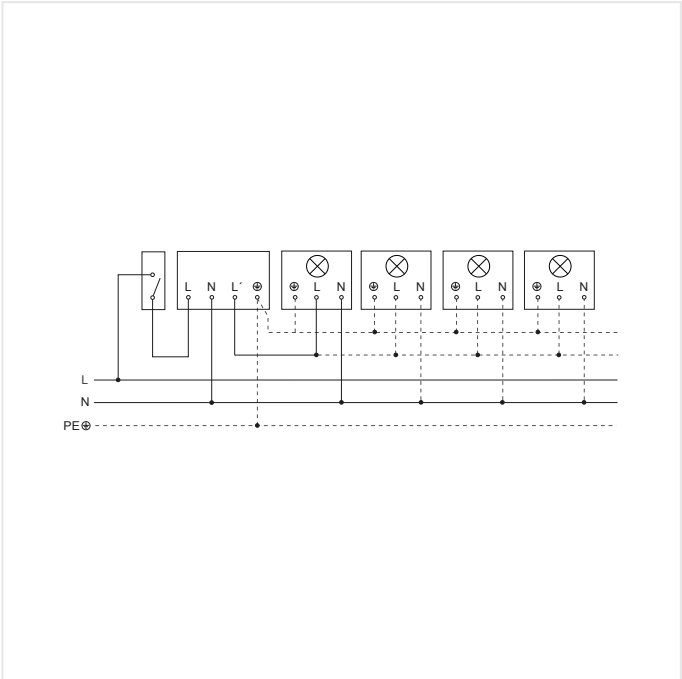

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 2180 ECO schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034702

E-Nr. 535949290

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

IS 2180 ECO schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034702

E-Nr. 535949290

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	034702
EAN	4007841034702
E-Nummer	535949290
Typ	IS 2180 ECO schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss