

IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841080655

E-Nr. 535918114

 **steinel**

124 x 121 mm



IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080655
E-Nr. 535918114

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Bewegungsmelder	Montagehöhe	2,50 – 5,00 m	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen Ø x H	124 x 121 mm	VERNETZUNG		Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Art der Vernetzung	Master/Slave	GEHÄUSE & MATERIAL	
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG ´s	Vernetzung via	Kabel	Schutzart	IP20
SENSORIK		LICHTTECHNIK		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montagehöhe max.	5,00 m	Softlichtstart	Ja	Montageort	Decke
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Anwendung Ort	Innenbereich
Erfassungswinkel	360 ° Gang	Konstantlichtregelung	Ja	Montageart	Deckeneinbau
Öffnungswinkel	45 °	EINSTELLUNGEN		Werkstoff	Kunststoff
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter	Ja	Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	Farbe	Weiss
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	Farbe RAL	9003
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)	Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min. Ganze Nacht	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Schaltzonen	280 Schaltzonen	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote	Ausweise/Zertifikate	DALI-2

IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080655

E-Nr. 535918114

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

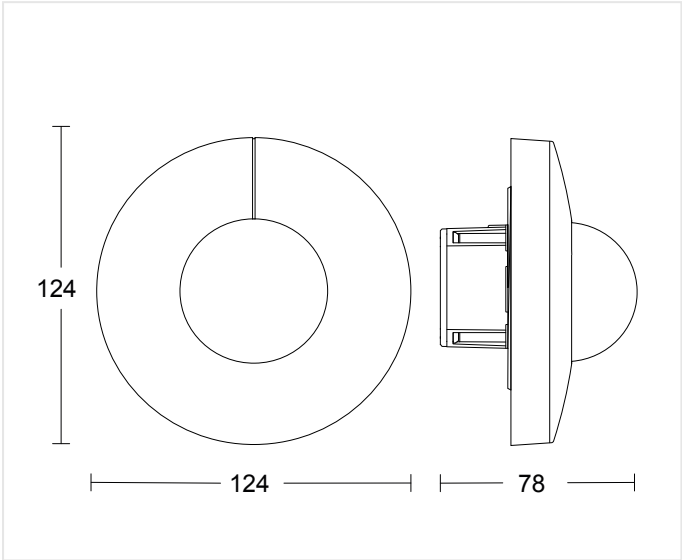

124 x 121 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080655

E-Nr. 535918114


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

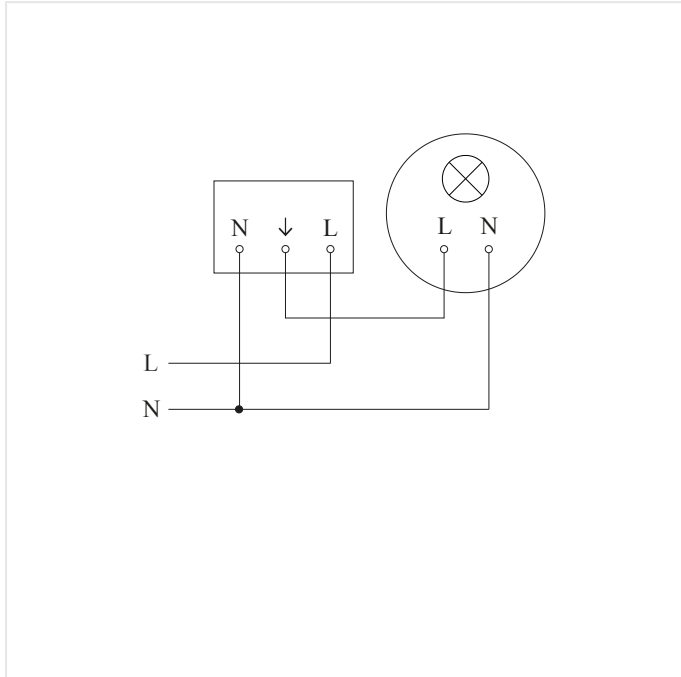

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

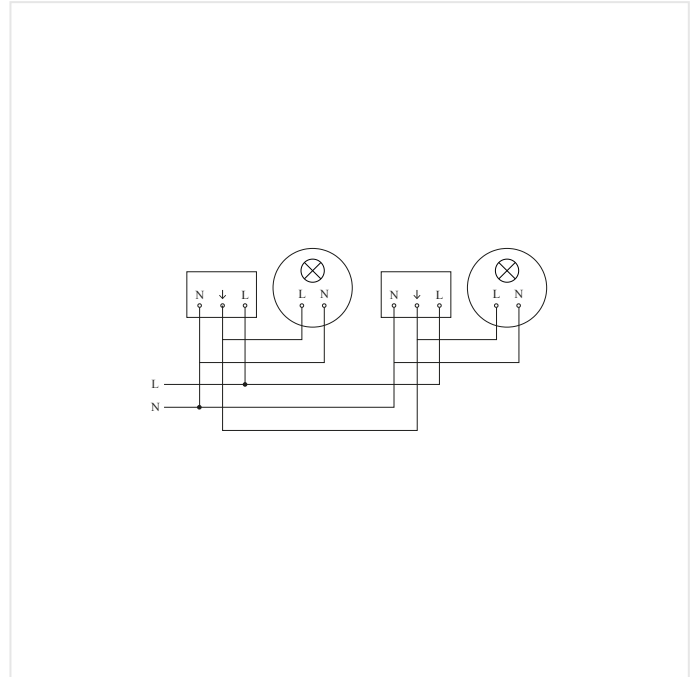

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080655

E-Nr. 535918114

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080655
E-Nr. 535918114

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

080655

EAN

4007841080655

E-Nummer

535918114

Typ

IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss