

L 115 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841059880

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento per un'illuminazione d'atmosfera intorno alla casa
- Palla di vetro in cristallo soffiato a bocca e base in plastica resistente ai raggi UV
- Luce automatica grazie al 240 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: luce di base regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza da max. 60 W (non incluse)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

257 x 215 x 330 mm



L 115 S antracite

EAN 4007841059880

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI			
Dimensioni L × P × A	257 x 215 x 330 mm	Altezza di montaggio ottimale	2 m
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	Collegamento in rete	No
Potenza	60 W	Funzionamento slave regolabile	No
Autoconsumo	0,7 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	No
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Lampadina	Lampada standard
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Attacco	E27
Con sensore di movimento	Sì	Avvio luce dolce	Sì
Angolo di rilevamento	240 °	Luce permanente	commutabile, 4 ore
Angolo di apertura	120 °	IMPOSTAZIONI	
Protezione anti-intrusione	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Scalabilità elettronica	No	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Scalabilità meccanica	No	Funzione luce di base	Sì
Portata radiale	r = 5 m (52 m²)	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)	Con telecomando	No
Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m	Funzione luce di base in percentuale	0 – 50 %
		Funzione luce di base percentuale da	0 %
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Resistenza agli urti	IK03
		Grado di protezione	IP44
		Classe di protezione	II
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
		Materiale della copertura	Vetro trasparente
		Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
		Luogo di montaggio	Parete
		Luogo di applicazione	Esterno
		Tipo di montaggio	Superficie
		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
		Colore	antracite
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	3 anni


L 115 S antracite

EAN 4007841059880

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

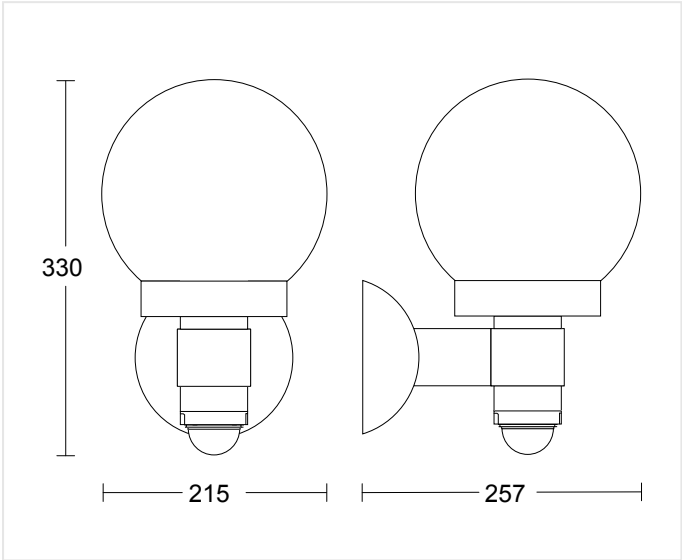

257 x 215 x 330 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 115 S antracite

EAN 4007841059880

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1

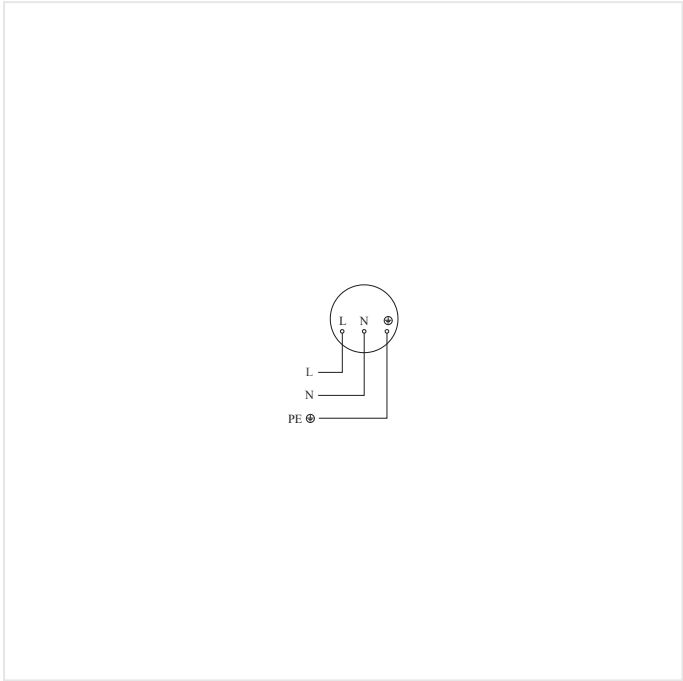

Schema elettrico

L 115 S antracite

EAN 4007841059880

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE


Punti salienti



Luminosità di base optional 0 - 50 %



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

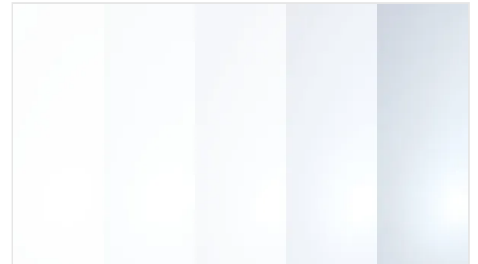

Intelligente accensione graduale della luce



4 ore di luce continua (optional)

L 115 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841059880

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841001681	Ersatzglas für L 115 S	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

059880

EAN

4007841059880

Typ

L 115 S antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss