

IS 2180-2 weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

● steinel

55 x 78 x 120 mm



IS 2180-2 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Öffnungswinkel		90 °	EINSTELLUNGEN	
Ausführung	Bewegungsmelder	Unterkriechschutz		Ja	Dämmerungsschalter	Ja
ABMESSUNGEN		Segmentweise Ausblendung		Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Abmessungen L × B × H	55 x 78 x 120 mm	Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
ELEKTRIK		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Reichweite radial	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)		Hauptlicht einstellbar	Nein
Leistung	1000 W	Reichweite tangential	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)		Einstellungen via	Potis
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W	Erfassungsebenen		10	Mit Fernbedienung	Nein
Leuchtstofflampen EVG	350 W	Schaltzonen	504 Schaltzonen		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA	Montagehöhe	1,80 – 4,00 m		GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	900 VA	Optimale Montagehöhe	2 m		Schutzart	IP54
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA	VERNETZUNG			Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	Vernetzung		Ja	Montageort	Ecke Wand
LED-Lampen < 2 W	100 W	Art der Vernetzung	Master/Master		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
LED-Lampen > 2 W < 8 W	175 W	Vernetzung via	Kabel		Montageart	Aufputz
LED-Lampen > 8 W	350 W	LICHTTECHNIK			Werkstoff	Kunststoff
Kapazitive Belastung in µF	132 µF	Softlichtstart		Nein	Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
SENSORIK		Dauerlicht		schaltbar	Farbe	Weiss
Montagehöhe max.	4,00 m	Konstantlichtregelung		Nein	Farbe RAL	9010
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	LIEFERUMFANG & GARANTIE			Herstellergarantie	5 Jahre
Erfassungswinkel	180 °				Inkl. Eckwandhalter	Nein

IS 2180-2 weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

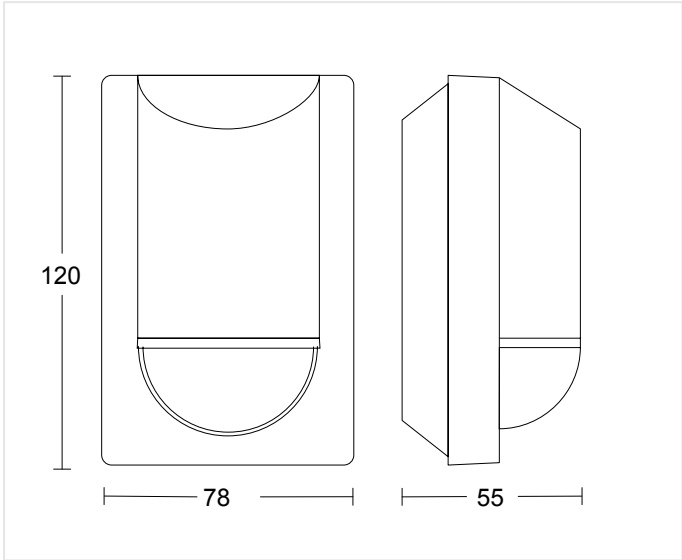

55 x 78 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 2180-2 weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

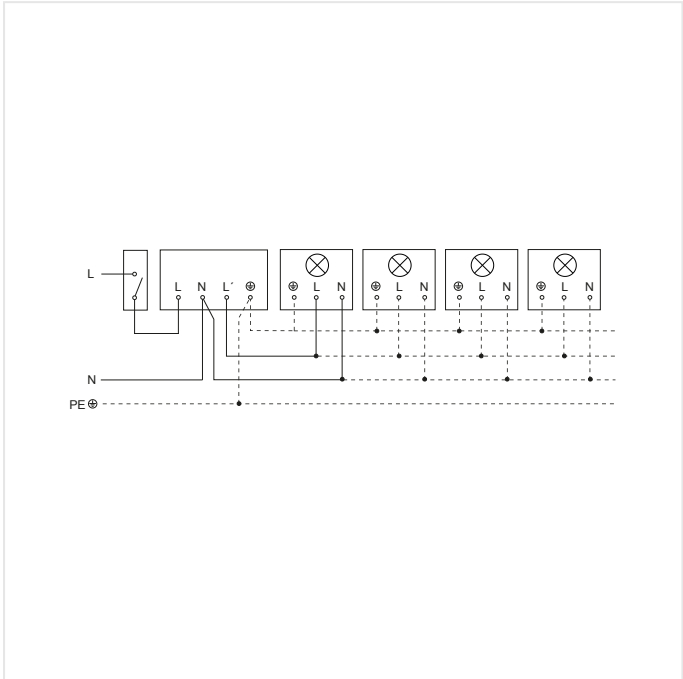

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

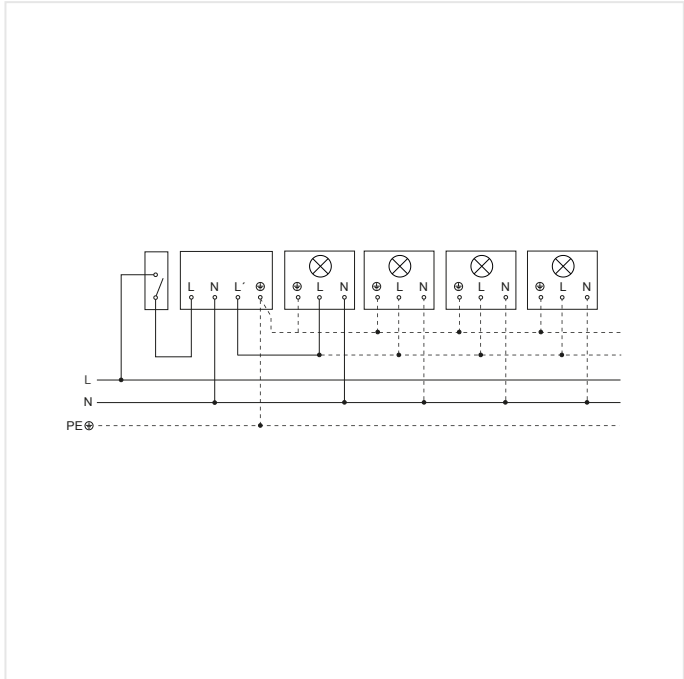

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 2180-2 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

IS 2180-2 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841603816

E-Nr. 535996600

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841085148	Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

603816

EAN

4007841603816

E-Nummer

535996600

Typ

IS 2180-2 weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss