

sensIQ weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841059576

E-Nr. 535940208

neva
lux

● steinel

172 x 113 x 144 mm



Technische Daten


IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
Art des Zubehörs	Eck-Adapter
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	172 x 113 x 144 mm
SENSORIK	
Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar
Reichweite radial	r = 4 m (42 m²)
Reichweite tangential	r = 20 m (1047 m²)
Schaltzonen	1360 Schaltzonen

Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Helligkeitswert Konstantlichtregelung Grundlichtfunktion Dämmerungsschalter Nahfeld Einzelpyroauswertung Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-255 Min.

Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Ja
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	VDE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

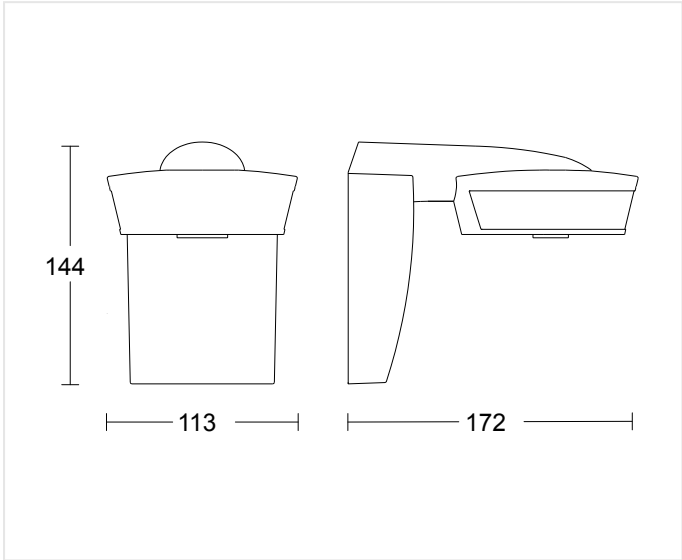

172 x 113 x 144 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

sensIQ weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841059576

E-Nr. 535940208

Highlights



4-fach Pyro-System



Deckenmontage möglich




UV-beständiger Kunststoff



Inklusive Fernbedienung RC9



Inklusive Eckwandhalter

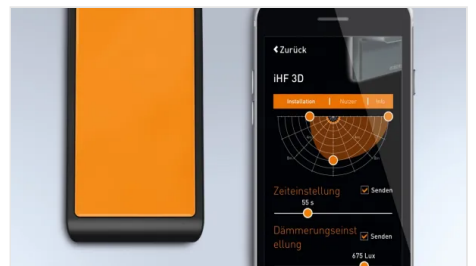

Fernbedienung Smart Remote optional

sensIQ weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841059576

E-Nr. 535940208

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	059576
EAN	4007841059576
E-Nummer	535940208
Typ	sensIQ weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss